Fiche technique

➔ RMCSSA14E

29/10/2026

Données techniques

Interrupteur à clé, à maintenue



Référence	RMCSSA14E
Série	RONDEX-M
Rubrique	Commutateur à clé
Homologations	CCC, CE, CSA, UKCA

Les interrupteurs à clé permettent de sélectionner et d'activer en toute sécurité les fonctions des machines, exclusivement pour les personnes autorisées. Ils conviennent parfaitement aux applications dans lesquelles il est nécessaire de changer de mode de fonctionnement, d'activer des fonctions de commande ou de valider de manière contrôlée des processus liés à la sécurité. L'actionnement de la clé empêche efficacement toute utilisation involontaire ou non autorisée.

➔ Données générales

Forme	Rond
Température de fonctionnement	-30 °C ... 70 °C
Découpe de montage	Ø 22,3 mm
Épaisseur du panneau	1 mm ... 7 mm
Couleur face avant	Métallique/anthracite
Température de stockage	-50 °C ... 85 °C
Degré de protection à l'avant	IP65

➔ Données mécaniques

Course d'actionnement	90 °
Position de montage	Au choix
Fonction de commutation	Fonction maintenue

Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany

+49 (0) 7371 / 502-0
info@schlegel.biz
www.schlegel.biz

Sous réserve de modifications


Position de contact	0° retrait de la clé 90° fonction maintenue

Remarque


- Envoi de 2 clés
- Possibilité d'avoir des serrures à combinaisons différentes sur demande

Croquis techniques


➔ Croquis dimensionnel

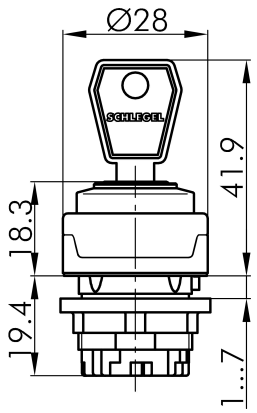

➔ Dimensions de découpe

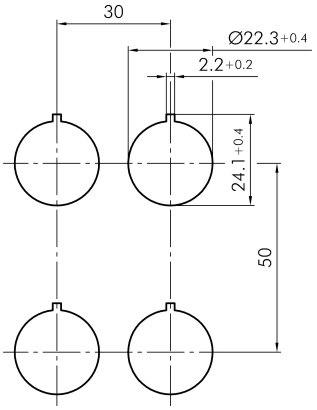

➔ Indicateur de position



Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany

+49 (0) 7371 / 502-0
info@schlegel.biz
www.schlegel.biz