

KRJVASSA14E

01.07.2021

Tête de commande à clé, fonction maintenue



Données Générales




Référence	KRJVASSA14E
Description	Commutateur à clé
Homologations	CCC, CE, cULus, DNVGL, UKCA
Degré de protection	IP65
Température de stockage	-50°C...85°C
Température de fonctionnement max.	-40°C ... 70°C

Caractéristiques techniques

Découpe de montage	30,5mm
Couple de serrage (écrou de fixation)	max. 2,5 Nm

Données selon UL 60947-5-1 / CSA-C22.2 No. 60947-5-1

Type NEMA	4 à l'intérieur/à l'extérieur
-----------	-------------------------------

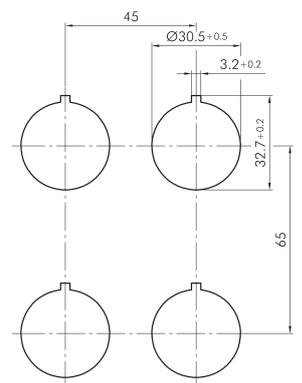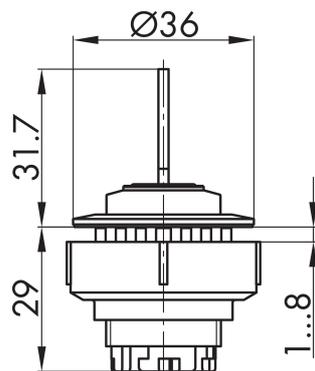

1 = Schließung / Switching position / Position de contact
 > = Federückung / Spring return / Ritzel (per mezz)
 O = Schlüsselstellung / Key in remote position / Retrait de la clé

