

Fiche technique

→ **MKAL** 

09/09/2025



Données techniques

Elément de raccordement de module pour éclairage annulaire à LED

Référence	MKAL
Série	Blocs de contact MK...
Rubrique	Bloc de contact modulaire
Homologations	CE, UKCA, cULus



→ Données générales

Éclairage	Oui
Température de fonctionnement	-40 °C ... 85 °C
Couleur boîtier	Noir
Poids	9 g
Température de stockage	-50 °C ... 85 °C
Degré de protection à l'avant	IP20

→ Données électriques

Longueur de dénudage	9 mm
Raccordement de la lampe	X1...anode/rouge, X2...cathode/noir
Classement informations selon UL	12 V ... 30 V DC Limited voltage max. 44 mA DC Limited current
Tension d'alimentation	12 V ... 30 V AC/DC
Courant de fonctionnement de l'alimentation	44 mA

→ Données mécaniques

Connexion


Raccordement à vis Torx/fendu, min : 1x 0,5 mm², 2x 0,5 mm², max : 2x 2,5 mm²

Couple de serrage raccordement


0,8 Nm ... 1 Nm

Croquis techniques

→ Croquis dimensionnel

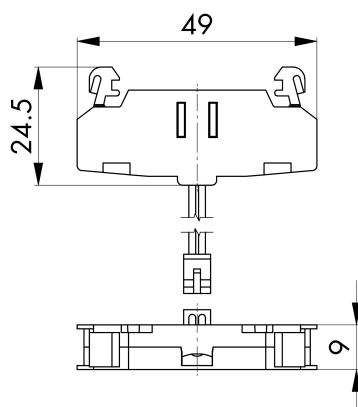

→ Schéma de circuit



Prix

