Fiche technique

➔ KRJWAL

04/11/2024

Données techniques

Tête de bouton tournant lumineux, fonction maintenue

Série	KOMBITAST®-R-JUWEL
Rubrique	Bouton de sélection
Forme de construction	rond

➔ Données générales

Éclairage	Oui
Indice de protection	IP65
Approbations	CCC, CE, cULus, UKCA
Température de fonctionnement	-40 ... 70 °C
Température de stockage	-50 ... 85 °C
Découpe de montage	Ø 30,5 mm
Couleur du cadre frontal	anthracite

➔ Données mécaniques

Couple de serrage (écrou de fixation)	max. 2,5 Nm
Fonction de commutation	Fonction d'encliquetage
Position de commutation	-45° Position zéro 45° à l'arrêt

Georg Schlegel GmbH
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany

+49 (0) 7371 / 502-0
info@schlegel.biz
www.schlegel.biz

Sous réserve de modifications

Croquis techniques

➔ Croquis dimensionnel

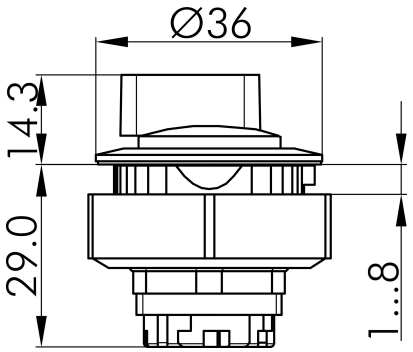

➔ Dimensions de découpe

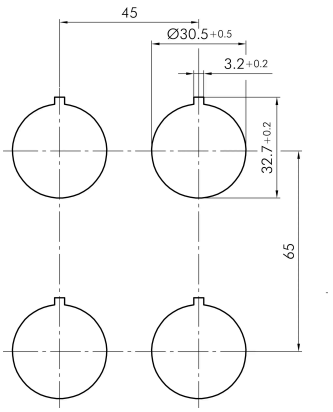

➔ Indicateur de position

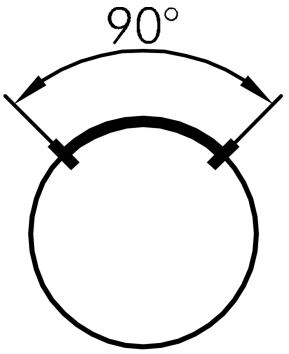

Georg Schlegel GmbH
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany

+49 (0) 7371 / 502-0
info@schlegel.biz
www.schlegel.biz