Datenblatt

→ SSWNL

06.08.2026

Technische Daten

Meldeleuchte



Type	SSWNL
Baureihe	SHORTRON®
Rubrik	Leuchtenvorsatz/Meldeleuchten
Approbationen	CCC, CE, cURus, DNV, ENEC10, VDE, UKCA

→ Allgemeine Daten

Bauform	Rund
Beleuchtung	Ja
Beschriftbar	Ja
Betriebstemperatur	-25 °C ... 70 °C
Einbauöffnung	Ø 22,3 mm
Einbauplattenstärke	1,5 mm ... 8 mm
Einbautiefe	25,1 mm
Farbe Frontrahmen	Schwarz
Lagertemperatur	-40 °C ... 80 °C
Normen	EN 60947-5-1 EN 61058-1
Schutzart Vorne	IP65 IP67

➔ Elektrische Daten

Lamp rating *UL/CSA-C22.2 No. 60947-5-1*	30 V AC/DC 14 mA max.
Leuchtmittel Leistung	max. 14 mA DC 24 V
Leuchtmittel	LED integriert
Leuchtmittel Anschluss	X1...Anode, X2...Kathode
Leuchtmittelbetriebsspannung	max. 30 V AC/DC
Leuchtmittel Farbe	Weiß

➔ Mechanische Daten


Anschluss	Flachstecker 2,8 mm x 0,8 mm
Drehmoment Mutter	1,5 Nm ... 1,9 Nm
Einbaulage	Beliebig

Sicherheitshinweis / Montagehinweis


- Ausführungen für Flachstecker: teil-/ oder vollisolierte Flachsteckhülsen verwenden

Technische Skizzen

➔ Maßskizze

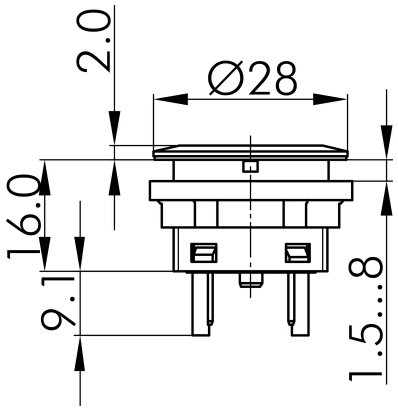

➔ Bohrbild

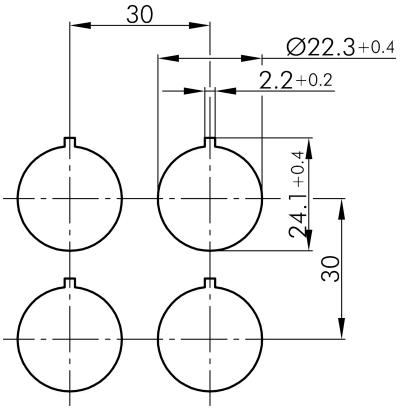

➔ Schaltbild



Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany

+49 (0) 7371 / 502-0
info@schlegel.biz
www.schlegel.biz