

**OKSSA31**

30.01.2024

**Schlüsseltaste rastend (verschiedenschließend)**



**Allgemeine Daten**

Typenbezeichnung	OKSSA31
Beschreibung	Schlüsselschalter
Approbationen	CE, cURus, UKCA
Schutzart	IP65
Lagertemperatur max.	-50°C ... 85°C
Betriebstemperatur max.	-25°C ... 70°C
Mech. Lebensdauer	Die mechanische Lebensdauer ist abhängig von dem verwendeten Schaltelement und deren Anzahl.

**Technische Daten**

Einbauöffnung	16,2 mm
Einbaulage	beliebig
Einbauplattenstärke	1,0...5,0 mm
Baureihe	OKTRON®
Beleuchtung	keine
Beschriftbar	nein
Farbe	Frontrahmen anthrazit
Form	quadratisch




**Hinweis**

- Schlüsselnummer = \_XXX
- verschiedenschließend
- 3 Stellungen rastend, Schlüsselabzug mittig

**Angaben nach UL508/ CSA 22.2 No. 14-18**

Enclosure Type	Type 1 Indoor
----------------	---------------



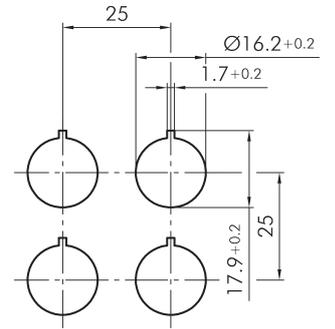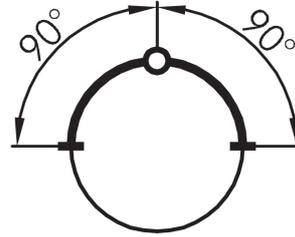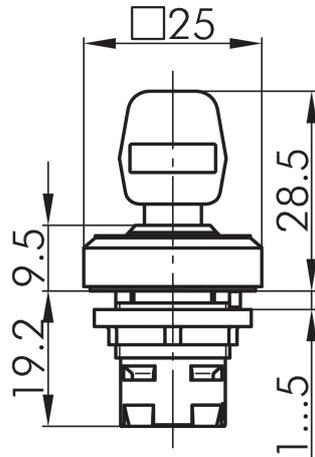

I = Schaltstellung / Switching position / Position de contact  
 > = Federrückzug / Spring return / Rappel par ressort  
 O = Schlüsselabzugstellung / Key removable position Retrait de la clé

