# Fiche technique

## → RRJSSA16SW

16/04/2026

## Données techniques

Tête de commande à clé, fonction maintenue



| | |
|---|---|
| *Référence* | RRJSSA16SW |
| *Série* | RONTRON-R-JUWEL |
| *Rubrique* | Commutateur à clé |
| *Homologations* | CCC, CE, cURus, UKCA |

### → Données générales

| | |
|---|---|
| *Forme* | Rond |
| *Température de fonctionnement* | -25 °C ... 70 °C |
| *Découpe de montage* | Ø 22,3 mm |
| *Couleur face avant* | Noir |
| *Température de stockage* | -50 °C ... 85 °C |
| *Degré de protection à l'avant* | IP65 |

### → Données électriques

| | |
|---|---|
| *Enclosure type* | Type 4x indoor |

### → Données mécaniques

| | |
|---|---|
| *Couple de serrage écrou* | max. 1,5 Nm |
| *Position de montage* | Au choix |
| *Épaisseur du panneau* | 1,5 mm ... 5 mm |

Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany

+49 (0) 7371 / 502-0
info@schlegel.biz
www.schlegel.biz

Sous réserve de modifications


| | |
|---|---|
| *Fonction de commutation* | Fonction maintenue |
| *Position de contact* | 0° position zéro<br>90° fonction maintenue, retrait de la clé |

**Remarque**


- Envoi de 2 clés
- Possibilité d'avoir des serrures à combinaisons différentes sur demande

## Croquis techniques


➔ Croquis dimensionnel

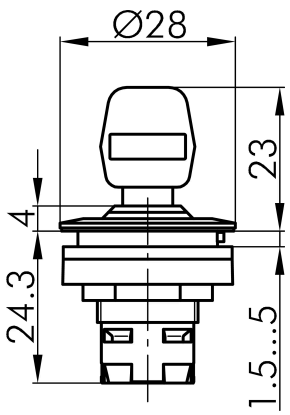


➔ Dimensions de découpe

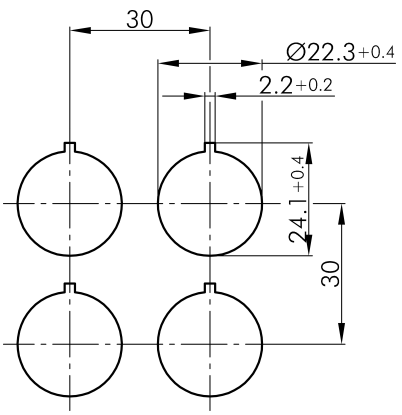


➔ Indicateur de position




Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany

+49 (0) 7371 / 502-0
info@schlegel.biz
www.schlegel.biz