

Fiche technique

→ RKUV28

24/07/2025



Données techniques

Arrêt d'urgence

Référence	RKUV28
Série	OKTRON®-R
Rubrique	Tête de bouton d'arrêt d'urgence
Homologations	CCC, cCSAus, cURus, TÜV_SÜD, CE, UKCA



→ Données générales

Forme	Rond
Température de fonctionnement	-30 °C ... 70 °C
Découpe de montage	Ø 16,2 mm
Couleur de l'actionneur	Rouge
Couleur boîtier	Jaune
Température de stockage	-50 °C ... 85 °C
Normes	EN 60947-5-1 EN 60947-5-5 EN ISO 13850
Degré de protection à l'avant	IP65 IP67 IP69K
Classe de protection NEMA informations selon UL	NEMA 4x indoor (front face)


→ Données mécaniques

Couple de serrage écrou	1,5 Nm
Position de montage	Au choix

Déverrouillage	Déverrouillage à gauche/droite
Durée de vie mécanique	30 000 cycles de commutation
Visualisation d'état	Oui
Torque informations selon UL	1.5 Nm head nut
Fonction sécurisée	Oui

Croquis techniques

→ Croquis dimensionnel

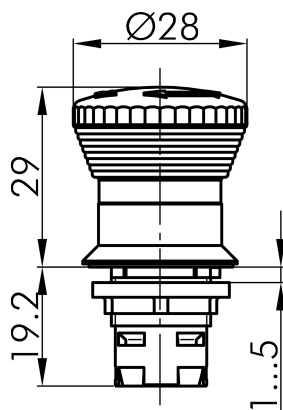

→ Dimensions de découpe

