Datenblatt

➔ KRJSTB

28.10.2026

Technische Daten

Wahlschalter tastend, 3 Stellungen



Type	KRJSTB
Baureihe	KOMBITAST®-R-JUWEL
Rubrik	Wahlschalter
Approbationen	CCC, CE, cULus, UKCA

Wahlschalter ermöglichen die eindeutige Auswahl unterschiedlicher Betriebsarten, Funktionen oder Maschinenzustände. Durch ihre definierten Schaltstellungen bieten sie eine hohe Bediensicherheit und gewährleisten eine klare Zuordnung der gewählten Funktion. Ob Hand-, Automatik- oder Servicebetrieb: Wahlschalter sind bewährte Bedienelemente für Maschinen und Anlagen, bei denen eine zuverlässige und nachvollziehbare Betriebsartenwahl erforderlich ist.

➔ Allgemeine Daten


Bauform	Rund
Betriebstemperatur	-40 °C ... 70 °C
Einbauöffnung	Ø 30,5 mm
Einbauplattenstärke	1 mm ... 8 mm
Farbe Frontrahmen	Anthrazit
Lagertemperatur	-50 °C ... 85 °C
Schutzart Vorne	IP65
Schutzart NEMA *Angaben nach UL 60947-5-1 / CSA-C22.2 No. 60947-5-1*	NEMA 4x indoor

➔ Mechanische Daten


Drehmoment Mutter	max. 2,5 Nm
Einbaulage	Beliebig
Schaltfunktion	Tastfunktion
Schaltstellung	-45° tastend 0° Nullstellung 45° tastend

Technische Skizzen


➔ Maßskizze

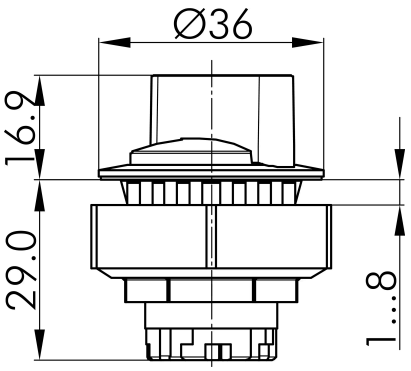

➔ Bohrbild

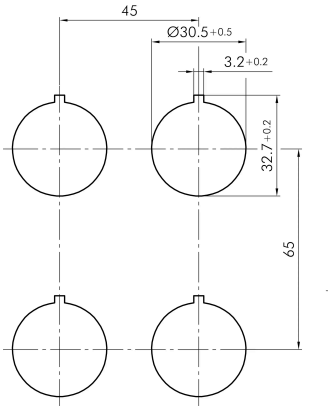

➔ Schaltstellungsanzeige



Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany

+49 (0) 7371 / 502-0
info@schlegel.biz
www.schlegel.biz