

OKSSA31

30.01.2024

Tête de commande à clé (fermeture individuelle), fonction maintenue



Données Générales

Référence	OKSSA31
Description	Commutateur à clé
Homologations	CE, cURus, UKCA
Degré de protection	IP65
Température de stockage	-50°C...85°C
Température de fonctionnement max.	-25°C ... 70°C
Durée de vie mécanique	La durée de vie mécanique dépend du type et du nombre des blocs de contact utilisés.

Caractéristiques techniques

Découpe de montage	16,2 mm
Position de montage	au choix
Épaisseur plaque de montage	1,0...5,0 mm
Série	OKTRON®
Éclairage	aucun
Marquage possible	non
Couleur	colletette anthracite
Forme	carré




Remarque

- numéro de clé = _XXX
- à fermeture différente
- 3 positions d'enclenchement, retrait de la clé au centre

Données selon UL508/CSA 22.2 No. 14-18

Type boîtier	Type 1 Intérieur
--------------	------------------



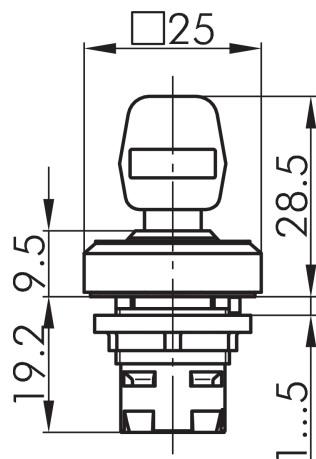

I = Schaltstellung / Switching position / Position de contact
> = Federrückzug / Spring return / Rappel par ressort
O = Schlüsselabzugstellung / Key removable position Retrait de la clé

