

## Fiche technique

### → PXM3Z


06/10/2025



#### Données techniques

proboxx boîtier vide avec deux raccordements M12 et 3 emplacements de montage

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Référence     | PXM3Z                     |
| Série         | proboxx®                  |
| Rubrique      | Boîtier isolant plastique |
| Homologations | CE, UL                    |

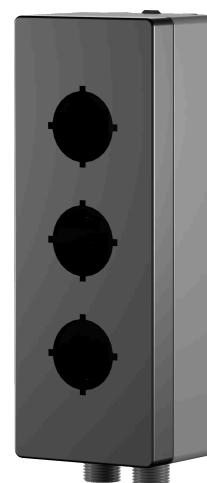

#### → Données générales

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Type de connexion             | M12 codage A                                    |
| Postes de commande            | 3                                               |
| Température de fonctionnement | -25 °C ... 70 °C                                |
| Découpe de montage            | Ø 22,3 mm                                       |
| Couleur boîtier               | Partie inférieure noire/partie supérieure noire |
| Poids                         | 122,2 g                                         |
| Température de stockage       | -40 °C ... 80 °C                                |
| Matière                       | PA6                                             |
| Degré de protection à l'avant | IP65                                            |

#### Appareils de commande adaptés

- SHORTRON

## → Données mécaniques

*Couple de serrage fixation* 0,7 ±0,1 Nm

---

*Couple de serrage des vis* 0,4 ±0,1 Nm

---

*Position de montage* Au choix

---

*Classe de protection IK* IK06 (1 Joule)

---

### Fiche d'insertion M12

- Veuillez utiliser les fiches d'insertion M12 de Schlegel PXX(5,8,12)F200

### Fixation des plaques d'adaptation

- Vis à tête fraisée avec six pans creux, normes : DIN 7991, ISO 10642
- Montage sur profilé aluminium 40 x 40 mm : M5 x 12