

SSSA28

18.06.2024

Schlüsseltaste tastend



Allgemeine Daten

Typenbezeichnung:	SSSA28
Beschreibung:	Schlüsselschalter
Approbationen:	CCC, CE, cURus, DNV, ENEC10, VDE, UKCA
Schutzart:	IP65
Lagertemperatur max.:	-40°C ... 80°C
Betriebstemperatur max.:	-25°C ... 70°C
Mech. Lebensdauer:	30.000 Schaltspiele

Zusätzliche Angaben

Einbauöffnung:	22,3 mm
Drehmoment (Montagemutter):	1,5 ... 1,9 Nm
Einbauplattenstärke:	1,5...8,0 mm
Einbaulage:	beliebig


Allgemeine Daten

Baureihe:	SHORTRON®
Beleuchtung:	nein
Beschriftbar:	nein
Farbe:	silberfarben
Form:	rund


Hinweis

SSSA28 ...Schlüsseltaste, 2 Positionen mit Federrückzug und Schlüsselabzug auf 12 Uhr


- für Shortron Kontaktelemente
- der entsprechende Kontaktgeber wird in den Betätigerhals eingerastet.

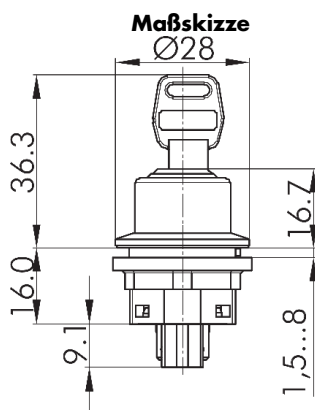

Schaltstellungsanzeige



Bohrbild

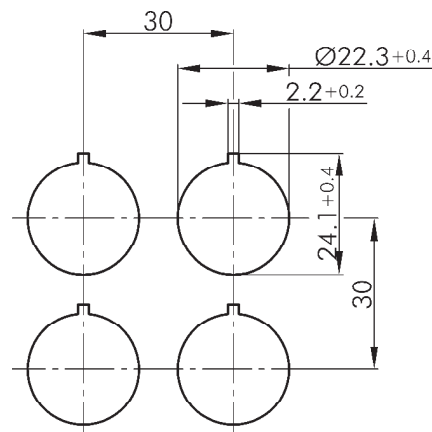

I = Schaltstellung / Switching position / Position de contact
> = Federrückzug / Spring return / Rappel par ressort
O = Schlüsselabzugstellung / Key removable position Retrait de la clé