

Fiche technique

→ **MKPAL** 

09/09/2025



Données techniques

Elément de raccordement de module pour éclairage annulaire à LED avec raccordement push-in

Référence	MKPAL
Série	Blocs de contact MK...
Rubrique	Bloc de contact modulaire
Homologations	CE, UKCA, cULus



→ Données générales

Éclairage	Oui
Température de fonctionnement	-40 °C ... 85 °C
Couleur boîtier	Noir
Poids	8 g
Température de stockage	-50 °C ... 85 °C
Degré de protection à l'avant	IP20

→ Données électriques

Longueur de dénudage	8 bis 10 mm
Raccordement de la lampe	X1...anode/rouge, X2...cathode/noir
Classement informations selon UL	12 V ... 30 V DC Limited voltage max. 44 mA DC Limited current
Tension d'alimentation	12 V ... 30 V AC/DC
Courant de fonctionnement de l'alimentation	44 mA


→ Données mécaniques

Connexion

Raccordement push-in 2 par côté de raccordement, min : 0,14 mm², max : 1,5 mm²,
AWG : 26 - 14

Croquis techniques

→ Croquis dimensionnel

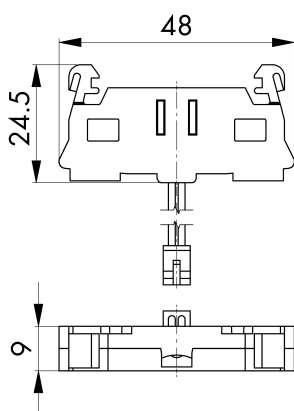

→ Schéma de circuit



Prix



Focus Open 2022
Silver

