

Fiche technique

→ **SVASSA13** 

04/11/2024



Données techniques

Tête de commande à clé, fonction maintenue

Série SHORTRON® Construction intermédiaire

Rubrique Bouton-poussoir à clé

Forme de construction rond



→ Données générales

Éclairage Non

Indice de protection IP65

Position de montage au choix

Découpe de montage Ø 22,3 mm

Couleur du cadre frontal acier inoxydable, brillant

→ Données mécaniques

Durée de vie mécanique 30 000 Nombre de commutations

Course d'actionnement 2.3 mm

Fonction de commutation Fonction d'encliquetage


Position de commutation -90° à crans, retrait de la clé

0° Retrait de la clé


90° à crans, retrait de la clé

Croquis techniques

→ Croquis dimensionnel

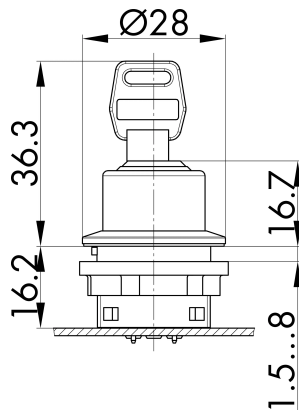

→ Dimensions de découpe

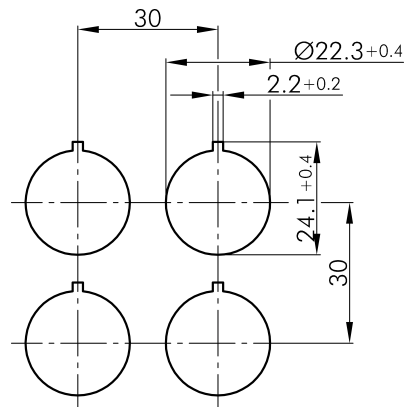

→ Indicateur de position

