Datenblatt

➔ JRMWAL

17.11.2026

Technische Daten

Leuchtwahlschalter rastend, 2 Stellungen



Type	JRMWAL
Baureihe	RONDEX-JUWEL®
Rubrik	Wahlschalter
Approbationen	CCC, CE, cULus, DNVGL, UKCA

Wahlschalter ermöglichen die eindeutige Auswahl unterschiedlicher Betriebsarten, Funktionen oder Maschinenzustände. Durch ihre definierten Schaltstellungen bieten sie eine hohe Bediensicherheit und gewährleisten eine klare Zuordnung der gewählten Funktion. Ob Hand-, Automatik- oder Servicebetrieb: Wahlschalter sind bewährte Bedienelemente für Maschinen und Anlagen, bei denen eine zuverlässige und nachvollziehbare Betriebsartenwahl erforderlich ist.

➔ Allgemeine Daten


Bauform	Rund
Beleuchtung	Ja
Betriebstemperatur	-25 °C ... 70 °C
Einbauöffnung	Ø 22,3 mm
Einbauplattenstärke	1 mm ... 7 mm
Farbe Betätigungselement	Anthrazit
Farbe Frontrahmen	Silberfarben
Lagertemperatur	-40 °C ... 80 °C
Normen	EN 60947-5-1 EN 61058-1
Schutzart Vorne	IP65
Schutzart NEMA *Angaben nach UL 60947-5-1 / CSA-C22.2 No. 60947-5-1*	NEMA 1 indoor

➔ Mechanische Daten


Betätigungsweg	± 45 °
Drehmoment Mutter	1,5 Nm ... 2,2 Nm
Einbaulage	Beliebig
Schaltfunktion	Rastfunktion
Schaltstellung	-45° Nullstellung 45° rastend

Technische Skizzen


➔ Maßskizze

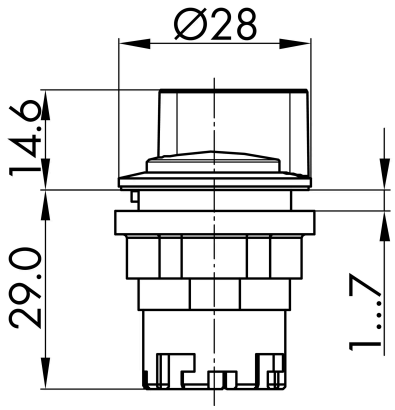

➔ Bohrbild

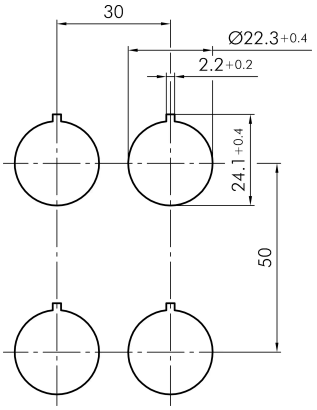

➔ Schaltstellungsanzeige

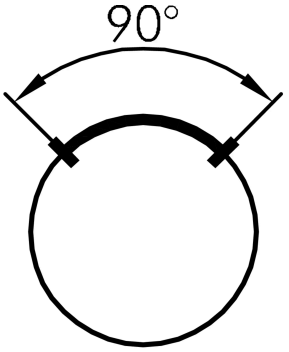

Auszeichnungen

reddot award 2018
winner

Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany

+49 (0) 7371 / 502-0
info@schlegel.biz
www.schlegel.biz