Fiche technique

→ RKSSMA28

31/07/2026

Données techniques

Interrupteur à clé, à momentanée



Référence	RKSSMA28
Série	OKTRON®-R
Rubrique	Commutateur à clé
Homologations	CCC, CE, UKCA, UR

→ Données générales

Forme	Rond
Température de fonctionnement	-25 °C ... 70 °C
Découpe de montage	Ø 16,2 mm
Épaisseur du panneau	1 mm ... 5 mm
Couleur face avant	Argenté
Température de stockage	-50 °C ... 85 °C
Degré de protection à l'avant	IP65

→ Données électriques

Enclosure type informations selon UL	Type 1 indoor

➔ Données mécaniques


Position de montage	Au choix
Fonction de commutation	Fonction à impulsion
Position de contact	0° retrait de la clé 45° fonction à impulsion

Remarque


- Envoi de 2 clés
- Possibilité d'avoir des serrures à combinaisons différentes sur demande

Croquis techniques


➔ Croquis dimensionnel

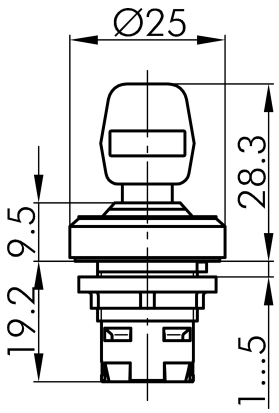

➔ Dimensions de découpe

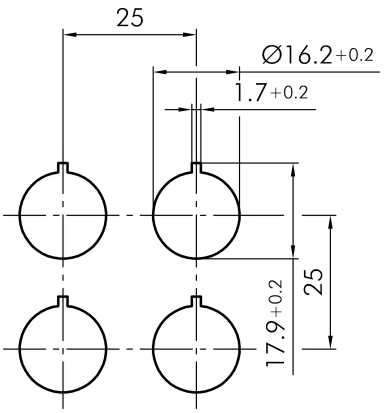

➔ Indicateur de position



Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany

+49 (0) 7371 / 502-0
info@schlegel.biz
www.schlegel.biz