

JRSSA17E

07.11.2022

Schlüsseltaste rastend



Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	JRSSA17E
Beschreibung	Schlüsselschalter, rastend
Approbationen	CCC, CE, cULus, DNVGL, UKCA
Schutzart	IP65
Lagertemperatur max.	-40°C ... 80°C
Betriebstemperatur max.	-25°C ... 70°C
Mech. Lebensdauer	siehe *1)
El. Lebensdauer (Nennlast)	siehe *2)

Zusätzliche Angaben

Einbauöffnung	22,3 mm
Drehmoment (Montagemutter)	1,5 ... 2,2 Nm
Einbauplattenstärke	1,0...7,0 mm
Einbaulage	beliebig
Normen	EN 60947-5-1, EN 61058-1

Hinweis

SSA...Schlüsseltaste (anthrazit)




Geeignet für folgende Kontaktelemente:
MT..., ET..., DT..., DST...

*1,2) Lebensdauerangaben:
Die mechanische und elektrische Lebensdauer ist abhängig von der Art des Betätigers (Taste, Wahl-/Schlüsseltaste, ...) sowie dem verwendeten Schaltelement und deren Anzahl

Angaben nach UL 60947-5-1 / CSA-C22.2 No. 60947-5-1

NEMA TYPE	1 indoor
-----------	----------



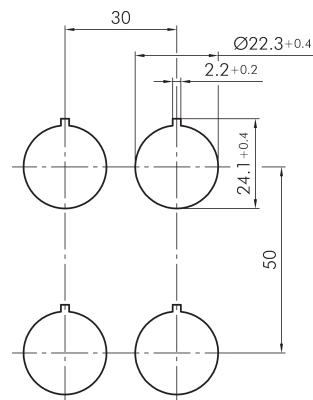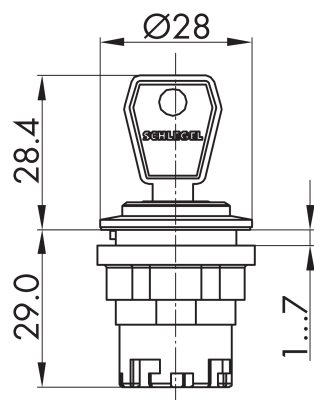

Légende:	
I=Position de commutation >=Rappel par ressort	O=Retrait de la clé
Legende:	
I= Schaltstellung >= Federrückzug	O= Schlüsselabzugstellung
Legend:	
I= Switching position >= Spring return	O= Key removable position

