

Fiche technique

→ FRTFOI_AU

10/09/2025



Données techniques

Contacteurs à touche avec connexions à fiches plates

Référence	FRTFOI_AU
Série	Bloc de contact FRTF...
Rubrique	Blocs de contact
Homologations	CCC, CE, cURus, ENEC10, VDE, TÜV_Süd, UKCA



→ Données générales

Forme	Rond
Éclairage	Non
Température de fonctionnement	-25 °C ... 70 °C
Couleur boîtier	Gris
Matériau de contact	AgNi doré
Température de stockage	-40 °C ... 80 °C
Degré de protection à l'avant	IP00

→ Données électriques

Courant de court-circuit conditionnel	1000 A
Tension d'isolement assignée IEC/EN 60947-5-1	250 V AC 250 V DC
Tension nominale de tenue aux chocs	2,5 kV

<i>Résistance de contact</i>	< 50 mΩ NO état nouveau < 50 mΩ NF état nouveau
<i>Durée de vie électrique</i>	600 000 cycles de commutation à charge nominale
<i>Catégorie d'utilisation IEC/EN 60947-5-1</i>	AC15 DC13
<i>Type de contact</i>	1NC 1NO
<i>Dispositif de protection contre les courts-circuits</i>	Fusible en verre 1 A lent (habituel : 5x20 ; 6,3x32)
<i>Temps de rebondissement</i>	< 10 ms NO < 10 ms NF
<i>Classement informations selon UL</i>	42 V DC 100 mA DC
<i>Tension de commutation</i>	20 mV ... 42 V AC/DC
<i>Courant de commutation</i>	1 mA ... 250 mA
<i>Tension minimum</i>	5 V
<i>Courant minimal</i>	1 mA dans de conditions de laboratoire

Remarque

- 100.000 cycles de commutation (à la puissance de commutation maximale)

→ Données mécaniques


<i>Connexion</i>	Cosses Faston 2,8 mm x 0,8 mm
<i>Course d'actionnement</i>	2,3 mm
<i>Durée de vie mécanique</i>	600 000 cycles de commutation
<i>Fonction de commutation</i>	Fonction à impulsion
<i>Avec clic</i>	Non
<i>Manoeuvre positive d'ouverture</i>	Selon EN60947-5-1, annexe K

Instruction durée de vie avec arrêt d'urgence


- 30.000 (RKUV28, RRJUV)
- 6050 (RXJUV)

Croquis techniques

→ Croquis dimensionnel

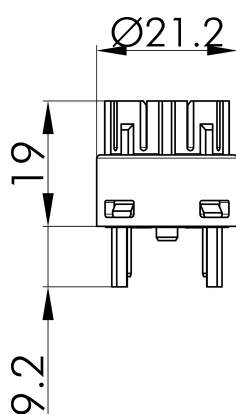

→ Schéma de circuit

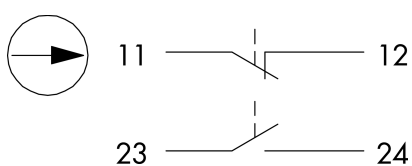

→ Diagramme de course de commutation

