# Datenblatt

## → KRJML_24R_G

06.08.2026

## Technische Daten

LED-Meldeleuchte 2-farbig 24V



| | |
|---|---|
| *Type* | KRJML_24R_G |
| *Baureihe* | KOMBITAST®-R-JUWEL |
| *Rubrik* | Leuchtenvorsatz/Meldeleuchten |
| *Approbationen* | CE, cULus, UKCA |

## → Allgemeine Daten

| | |
|---|---|
| *Bauform* | Rund |
| *Beleuchtung* | Ja |
| *Beschriftbar* | Ja |
| *Betriebstemperatur* | -25 °C ... 60 °C |
| *Einbauöffnung* | Ø 30,5 mm |
| *Einbauplattenstärke* | 1 mm ... 8 mm |
| *Einbautiefe* | 36,5 mm |
| *Farbe Frontrahmen* | Silberfarben |
| *Lagertemperatur* | -40 °C ... 80 °C |
| *Schutzart Vorne* | IP65 |
| *Schutzart NEMA Angaben nach UL 60947-5-1 / CSA-C22.2 No. 60947-5-1* | NEMA 4x indoor |

**Hinweis**

- Einbausignalleuchte zur Verwendung in einem Gehäuse oder Schaltschrank

## ➔ Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| *Bemessungsisolationsspannung IEC/EN 60947-5-1* | 60 V AC |
| *Leiterquerschnitt* | 0,14 mm² - 1 mm² starr/flexibel |
| *Leuchtmittel* | LED |
| *Leuchtmittel Farbe* | Rot/Grün |
| *Überspannungskategorie* | III |
| *Verschmutzungsgrad* | 3 |
| *Versorgungsbetriebsspannung* | 24 V DC |
| *Versorgungsbetriebsstrom* | max. 10 mA je LED |

**Hinweis**

- Steckerbelegung:

"R": +24V Betriebsspannung Rot
"I": gemeinsamer Masse-Anschluss für Rot und Grün
"G": +24V Betriebsspannung Grün

## ➔ Mechanische Daten

| | |
|---|---|
| *Anschluss* | Schraubanschluss |
| *Drehmoment Mutter* | max. 2,5 Nm |

## Technische Skizzen

➔ Maßskizze

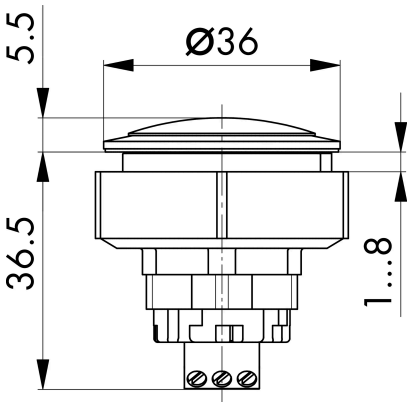


➔ Bohrbild

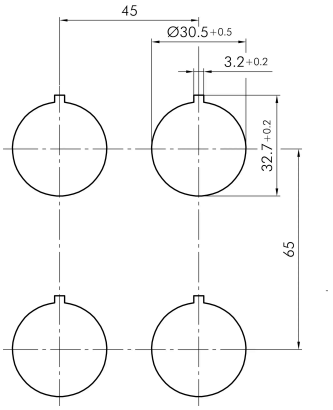


Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany

+49 (0) 7371 / 502-0
info@schlegel.biz
www.schlegel.biz