
Fiche technique

→ EL9R

10/07/2026

Données techniques

Bloc lumineux



Référence	EL9R
Série	Bloc de contact E...
Rubrique	Blocs de contact
Homologations	CCC, CE, cULus, UKCA

→ Données générales

Éclairage	Oui
Température de fonctionnement	-30 °C ... 70 °C sans éclairage -30 °C ... 55 °C avec éclairage incandescent -30 °C ... 65 °C lors de l'éclairage à LED
Profondeur d'encastrement	23,4 mm
Couleur boîtier	Noir
Température de stockage	-50 °C ... 85 °C

→ Données électriques


Puissance de la lampe	max. 2 W
Lampe	BA9s bloc lumineux
Raccordement de la lampe	X1...anode, X2...cathode
Tension de fonctionnement de la lampe	max. 250 V

→ Données mécaniques

Connexion	raccordement à vis

Croquis techniques

➔ Croquis dimensionnel

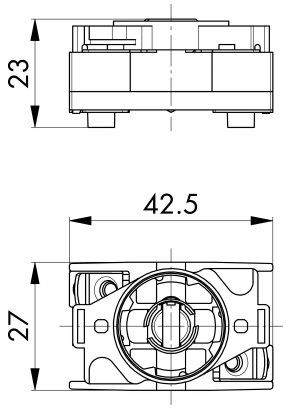

➔ Schéma de circuit



Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany

+49 (0) 7371 / 502-0
info@schlegel.biz
www.schlegel.biz