Datenblatt

→ KRJVAK

17.09.2026

Technische Daten

Kippschalter

Type	KRJVAK
Baureihe	KOMBITAST®-R-JUWEL
Rubrik	Kippschalter
Approbationen	CCC, CE, cULus, UKCA

→ Allgemeine Daten

Bauform	Rund
Betriebstemperatur	-25 °C ... 70 °C
Einbauöffnung	Ø 30,5 mm
Einbauplattenstärke	1 mm ... 8 mm
Farbe Betätigungselement	Rot
Farbe Frontrahmen	Edelstahl
Lagertemperatur	-40 °C ... 80 °C
Schutzart Vorne	IP65
Schutzart NEMA Angaben nach UL 60947-5-1 / CSA-C22.2 No. 60947-5-1	NEMA 4x indoor

→ Mechanische Daten

Betätigungsweg	6 mm
Drehmoment Mutter	max. 2,5 Nm
Einbaulage	Beliebig
Schaltfunktion	Rastfunktion

Technische Skizzen

➔ Maßskizze

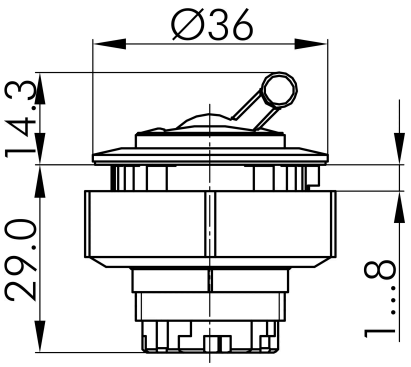

➔ Bohrbild

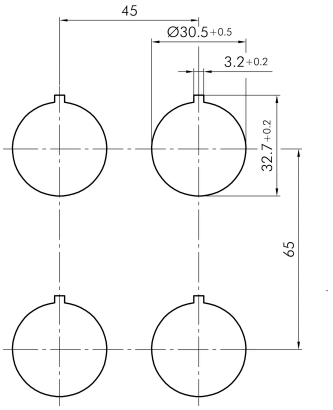

Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany

+49 (0) 7371 / 502-0
info@schlegel.biz
www.schlegel.biz