

KRJMZSTB

16.07.2024

Wahltaste tastend (zweigeteilter Stößel)



Allgemeine Daten

Typenbezeichnung:	KRJMZSTB
Beschreibung:	Wahltaste tastend, getrennte Stößel
Approbationen:	CCC, CE, cULus, UKCA
Schutzart:	IP65
Betätigungsweg:	+/- 45°
Lagertemperatur max.:	-50°C ... 85°C
Betriebstemperatur max.:	-40°C ... 70°C
Mech. Lebensdauer:	siehe *1)

Technische Daten

Einbauöffnung:	30,5mm
Drehmoment (Montagemutter):	max. 2,5 Nm
Einbauplattenstärke:	1,0...8,0 mm

Allgemeine Daten

Baureihe:	KOMBITAST®-R-JUWEL
Beleuchtung:	keine
Beschriftbar:	nein
Farbe:	silberfarben
Form:	rund


Hinweis

* 1) Lebensdauerangaben:
Die mechanische Lebensdauer ist abhängig von dem verwendeten Schaltelement und deren Anzahl.


Angaben nach UL 60947-5-1 / CSA-C22.2 No. 60947-5-1

NEMA TYPE:	4x indoor
------------	-----------

Maßskizze

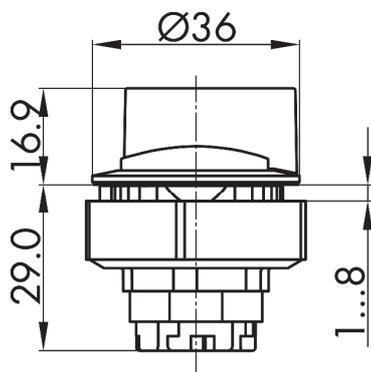

Schaltstellungsanzeige



Legende:

I= Schaltstellung >= Federrückzug

Legend:

I= Switching position >= Spring return

Légende:

I= Position de contact >= Rappel par ressort

Bohrbild

