**QRBLUV** 07.07.2021

## Not-Halt-Taste beleuchtbar

### Allgemeine Daten

| | |
|---|---|
| Typenbezeichnung | QRBLUV |
| Beschreibung | Not-Halt/Not-Aus-Taste, überlistsicher, beleuchtbar |
| Approbationen | CCC, cULus, TÜV_SÜD, CE, UKCA, UR |
| Schutzart | IP65 |
| Lagertemperatur max. | -50°C ... 85°C |
| Betriebstemperatur max. | -30°C ... 55°C |
| Mech. Lebensdauer | 50.000 Schaltspiele |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Einbauöffnung | 22,3 mm |
| Drehmoment (Montagemutter) | max. 2,5 Nm |
| Entriegelung | Drehentriegelung links/rechts |
| Beleuchtung | 24V / 15mA AC/DC |
| Einbaulage | beliebig |
| Normen | EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850 |

### Hinweis

- mit Schaltstellungsanzeige
- Blockierschutzkragen gelb
- mit LED-Ringbeleuchtung
- überlistsicher nach EN ISO 13850

Anschluss durch Anschlussmodul MAL mit Schraubanschlüssen 2x2,5mm2 fingersicher nach VBG4; 2-adrige Litze 0.25mm2, ca. 10cm lang mit angecrimptem BKL-Steckverbinder

### Angaben nach UL 60947-5-1/ CSA-C22.2 No. 60947-5-1

| | |
|---|---|
| NEMA TYPE | 1 indoor |

### Angaben nach UL508

| | |
|---|---|
| NEMA TYPE | Type 1 (front face) |

Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany

+49 (0)7371 / 502-0
+49 (0)7371 / 502 49
@ info@schlegel.biz
www.schlegel.biz

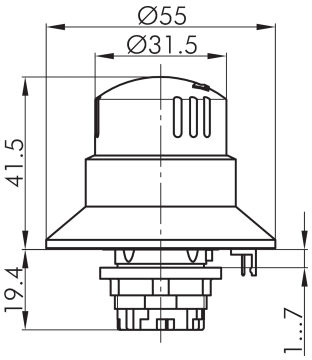


Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany
+49 (0)7371 / 502-0
+49 (0)7371 / 502 49
@ info@schlegel.biz
www.schlegel.biz