

SSWWALI_C005

01.12.2021

Leucht-Wahltaster rastend mit M12-Anschluss 4-polig



Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	SSWWALI_C005
Beschreibung	Wahltaste, 2-Stellungen, rastend, beleuchtbar, mit M12-Stecker
Approbationen	CE, cURus, ENEC10, VDE, UKCA
Schalterart	1S
Schutzart	IP65 (von vorne); IP65 / IP67 (von hinten, bei angeschlossenem M12-Stecker)
Ausführung / Anschlüsse	M12-Stecker (integriert), 4-pol A-kodiert
Kontaktwerkstoff	AgNi
Lagertemperatur max.	-40°C ... 80°C
Betriebstemperatur max.	-25°C ... 70°C
Mech. Lebensdauer	30.000 Schaltspiele
El. Lebensdauer (Nennlast)	30.000 Schaltspiele bei Nennlast
Durchgangswiderstand NO	< 50 mOhm (neu)
Prellzeit NO	< 10 ms

Elektrische Daten nach IEC/EN 60947-5-1 (VDE 0660 Teil 200)

	Wechselstrom	Gleichstrom
Gebrauchskategorie	AC15	DC13
Bemessungsisolationsspannung U_i	50 V	50 V
Bemessungsbetriebsspannung U_e	35 V	35 V
Bemessungsbetriebsstrom I_e	4 A	2 A
Schaltvermögen	-	-
Therm. Dauerstrom	4 A	-

Technische Daten Lampe

Lampenfassung	keine, weiße 3 mm LED integriert
Lampenspannung max.	30 V AC/DC
Lampenleistung max.	14 mA (bei 24 V DC)



Zusätzliche Angaben

Einbauöffnung	22,3 mm
Drehmoment (Montagemutter)	1,5 ... 1,9 Nm
Drehmoment (M12-Stecker)	max. 0,4 Nm
Einbaulage	beliebig
Normen	EN 60947-5-1, EN 61058-1
Werkstoffgruppe	I
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	2

Hinweis

S = Schließer

- Frontrahmen in schwarz

Pinbelegung:

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Typ

NO NO LED - LED + 1 NO + LED

Sicherheitshinweise / Montagehinweise:




- der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden

- der einzelne Steckerpin darf mit max. 4A belastet werden


Prüfdaten nach UL60947-5-1 / C22.2 No. 60947-5-1

Rating	24VDC 2A General Purpose
Lamp rating	30 Vac/dc, 14 mA max



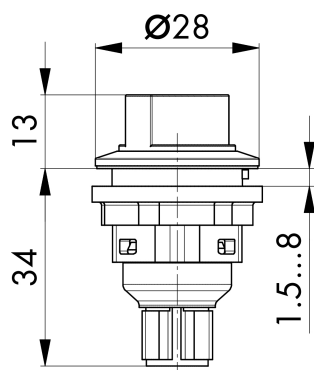

PIN 1 / PIN 2



Legende:

I= Schaltstellung >= Federrückzug

Legend:

I= Switching position >= Spring return

Légende:

I= Position de contact >= Rappel par ressort

