QRJKSW 29.10.2021

Kippbetätiger

Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	QRJKSW
Beschreibung	Kippbetätiger
Approbationen	CCC, CE, UKCA
Schutzart	IP65
Betätigungsweg	6 mm
Lagertemperatur max.	-40°C ... 80°C
Betriebstemperatur max.	-25°C ... 70°C
Mech. Lebensdauer	siehe *1)

Technische Daten

Einbauöffnung	26x26mm
Drehmoment (Montagemutter)	max. 2,5 Nm

Allgemeine Daten

Baureihe	QUARTEX®-R-JUWEL

Hinweis

- mit rotem Kipphebel
- Frontrahmen anthrazit
- Frontring schwarz

*1) Lebensdauerangaben:
Die Lebensdauer ist abhängig vom Typ und Anzahl des verwendeten Schaltelementes.

Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany

+49 (0)7371 / 502-0
+49 (0)7371 / 502 49
@ info@schlegel.biz
www.schlegel.biz

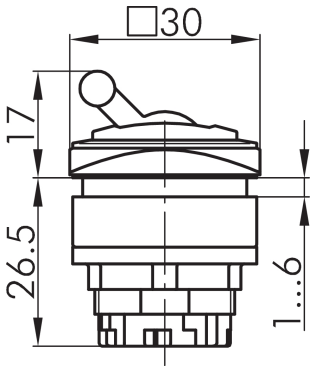

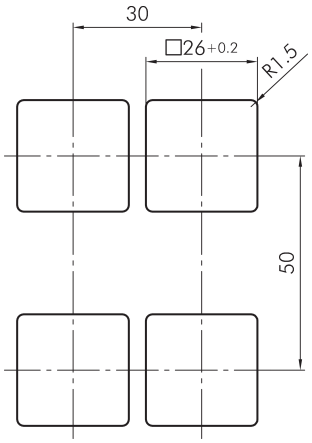

Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany
+49 (0)7371 / 502-0
+49 (0)7371 / 502 49
@ info@schlegel.biz
www.schlegel.biz