Fiche technique

→ RVASSA15E_DG

03/08/2026

Données techniques

Interrupteur à clé, à maintenue



Référence	RVASSA15E_DG
Série	RVA
Rubrique	Commutateur à clé
Homologations	CE, UKCA

→ Données générales

Forme	Rond
Température de fonctionnement	-25 °C ... 70 °C
Découpe de montage	Ø 22,3 mm
Épaisseur du panneau	1 mm ... 7 mm
Couleur de l'actionneur	Acier inox
Couleur face avant	Acier inox
Couleur collerette	Gris foncé
Température de stockage	-40 °C ... 80 °C
Degré de protection à l'avant	IP65

➔ Données mécaniques


Course d'actionnement	90 °
Fonction de commutation	Fonction maintenue
Position de contact	0° retrait de la clé 90° fonction maintenue, retrait de la clé

Remarque


- Envoi de 2 clés
- Possibilité d'avoir des serrures à combinaisons différentes sur demande

Croquis techniques


➔ Croquis dimensionnel

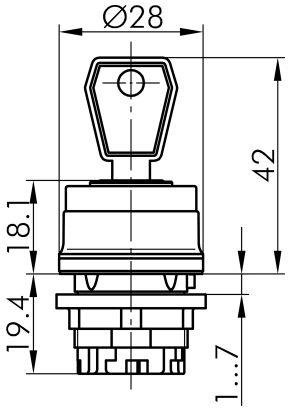

➔ Dimensions de découpe

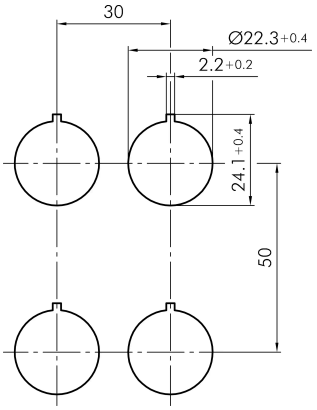

➔ Indicateur de position



Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany

+49 (0) 7371 / 502-0
info@schlegel.biz
www.schlegel.biz