

Fiche technique

→ RMCSSA18E

03/08/2026



Données techniques

Interrupteur à clé, à maintenue

Référence	RMCSSA18E
Série	RONDEX-M
Rubrique	Commutateur à clé
Homologations	CCC, CE, CSA, UKCA



→ Données générales

Forme	Rond
Température de fonctionnement	-30 °C ... 70 °C
Découpe de montage	Ø 22,3 mm
Épaisseur du panneau	1 mm ... 7 mm
Couleur face avant	Métallique/anthracite
Température de stockage	-50 °C ... 85 °C
Degré de protection à l'avant	IP65

→ Données mécaniques


Course d'actionnement	90 °
Position de montage	Au choix
Fonction de commutation	Fonction maintenue
Position de contact	-45° retrait de la clé 45° fonction maintenue, retrait de la clé

Remarque


- Envoi de 2 clés
- Possibilité d'avoir des serrures à combinaisons différentes sur demande

Croquis techniques

→ Croquis dimensionnel

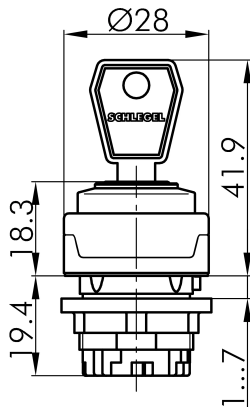

→ Dimensions de découpe

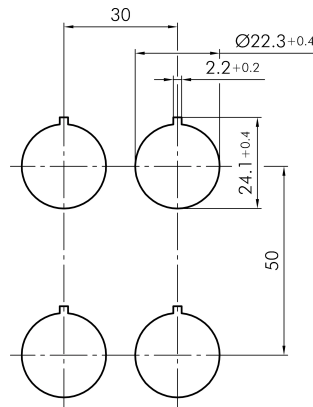

→ Indicateur de position

