RKSSA13 07.02.2023

Tête de commande à clé, fonction maintenue

Données Générales

Référence	RKSSA13
Description	Commutateur à clé, poussoirs séparés, à rappel
Homologations	CCC, CE, UKCA, UR
Degré de protection	IP65
Course d'actionnement	3 mm
Température de stockage	-50°C...85°C
Température de fonctionnement max.	-25°C ... 70°C
Durée de vie mécanique	La durée de vie mécanique dépend du type et du nombre des blocs de contact utilisés.

Caractéristiques techniques

Découpe de montage	16,2 mm
Position de montage	au choix
Épaisseur plaque de montage	1,0...5,0 mm
Série	OKTRON®-R
Éclairage	aucun
Marquage possible	non
Couleur	collerette anthracite
Forme	rond

Remarque

Numéro de clé : RKSSA17(_yyy); yyy représente les clés possibles de 1 à 999

- Interrupteur à clé 3 positions avec retrait de la clé en position centrale, à verrouillage

Données selon UL508/CSA 22.2 No. 14-18

Type boîtier	Type 1 Intérieur

Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany

+49 (0)7371 / 502-0
+49 (0)7371 / 502 49
@ info@schlegel.biz
www.schlegel.biz

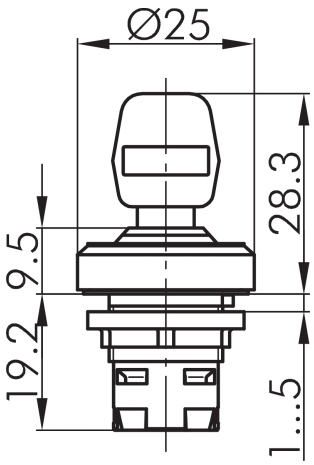





I = Schaltstellung / Switching position / Position de contact
> = Federrückzug / Spring return / Rappel par ressort
O = Schlüsselabzugstellung / Key removable position Retrait de la clé

Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany

+49 (0)7371 / 502-0
+49 (0)7371 / 502 49
@ info@schlegel.biz
www.schlegel.biz