Datenblatt

→ OKSTBL_GB

29.10.2026

Technische Daten

Leuchtwahlschalter tastend, 3 Stellungen

Type	OKSTBL_GB
Baureihe	OKTRON®
Rubrik	Wahlschalter
Approbationen	CCC, CE, cURus, UKCA



Wahlschalter ermöglichen die eindeutige Auswahl unterschiedlicher Betriebsarten, Funktionen oder Maschinenzustände. Durch ihre definierten Schaltstellungen bieten sie eine hohe Bediensicherheit und gewährleisten eine klare Zuordnung der gewählten Funktion. Ob Hand-, Automatik- oder Servicebetrieb: Wahlschalter sind bewährte Bedienelemente für Maschinen und Anlagen, bei denen eine zuverlässige und nachvollziehbare Betriebsartenwahl erforderlich ist.

→ Allgemeine Daten

Bauform	Quadratisch
Beleuchtung	Ja
Betriebstemperatur	-25 °C ... 70 °C
Einbauöffnung	Ø 16,2 mm
Einbauplattenstärke	1 mm ... 5 mm
Farbe Betätigungselement	Gelb
Farbe Frontrahmen	Anthrazit
Lagertemperatur	-50 °C ... 85 °C
Schutzart Vorne	IP65

→ Elektrische Daten

Enclosure type UL508/ CSA 22.2 No. 14-18	Type 1 indoor

➔ Mechanische Daten

Betätigungsweg	± 40 °
Einbaulage	Beliebig
Schaltfunktion	Tastfunktion
Schaltstellung	-40° tastend 0° Nullstellung 40° tastend

Technische Skizzen

➔ Maßskizze

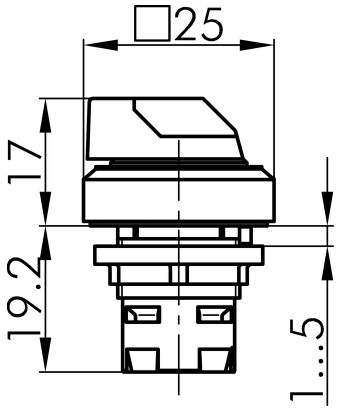

➔ Bohrbild

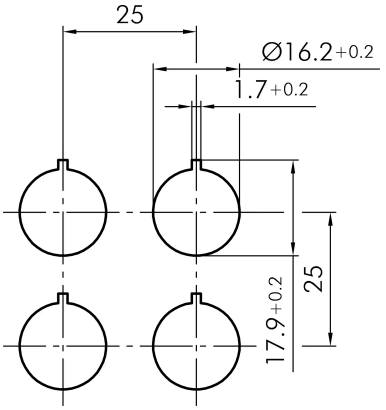

➔ Schaltstellungsanzeige

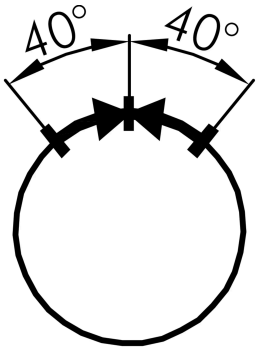

Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany

+49 (0) 7371 / 502-0
info@schlegel.biz
www.schlegel.biz