

Fiche technique

→ RVASSA12E_BL

03/08/2026



Données techniques

Interrupteur à clé, à maintenue

Référence RVASSA12E_BL

Série RVA

Rubrique Commutateur à clé

Homologations CE, UKCA



→ Données générales

Forme Rond

Température de fonctionnement -25 °C ... 70 °C

Découpe de montage Ø 22,3 mm

Épaisseur du panneau 1 mm ... 7 mm

Couleur de l'actionneur Acier inox

Couleur face avant Acier inox

Couleur collerette Bleu

Température de stockage -40 °C ... 80 °C

Degré de protection à l'avant IP65

→ Données mécaniques


<i>Course d'actionnement</i>	± 90 °
<i>Fonction de commutation</i>	Fonction maintenue
<i>Position de contact</i>	-90° fonction maintenue, retrait de la clé 0° retrait de la clé 90° fonction maintenue, retrait de la clé

Remarque


- Envoi de 2 clés
- Possibilité d'avoir des serrures à combinaisons différentes sur demande

Croquis techniques

→ Croquis dimensionnel

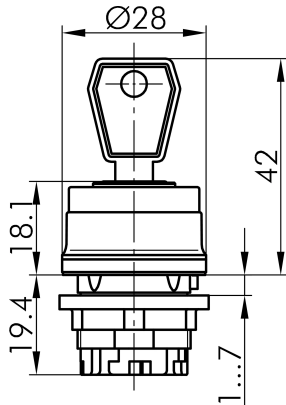

→ Dimensions de découpe

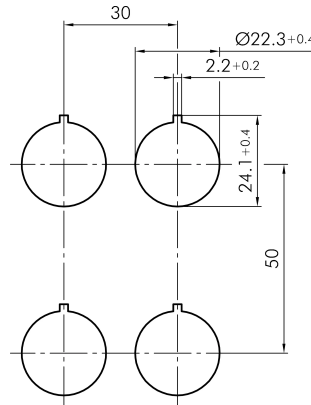

→ Indicateur de position

