Fiche technique

→ QRJSSA12EBL

31/07/2026

Données techniques

Interrupteur à clé, à maintenue

Référence	QRJSSA12EBL
Série	QUARTEX®-R-JUWEL
Rubrique	Commutateur à clé
Homologations	CCC, CE, UKCA

→ Données générales

Forme	Carré
Température de fonctionnement	-25 °C ... 70 °C
Découpe de montage	26 x 26 mm
Épaisseur du panneau	1 mm ... 6 mm
Couleur face avant	Anthracite
Couleur collerette	Bleu
Température de stockage	-40 °C ... 80 °C
Degré de protection à l'avant	IP65

→ Données mécaniques

Couple de serrage écrou	max. 2,5 Nm
Position de montage	Au choix
Fonction de commutation	Fonction maintenue

Position de contact	-90° fonction maintenue, retrait de la clé 0° retrait de la clé 90° fonction maintenue, retrait de la clé

Remarque

- Envoi de 2 clés
- Possibilité d'avoir des serrures à combinaisons différentes sur demande

Croquis techniques

➔ Croquis dimensionnel

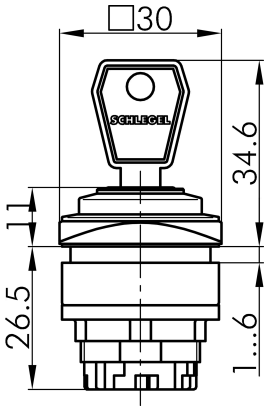

➔ Dimensions de découpe

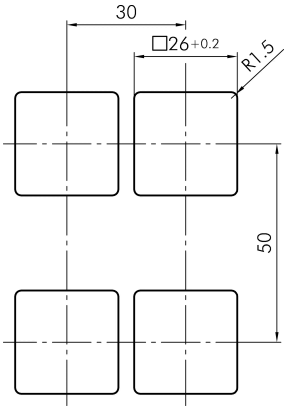
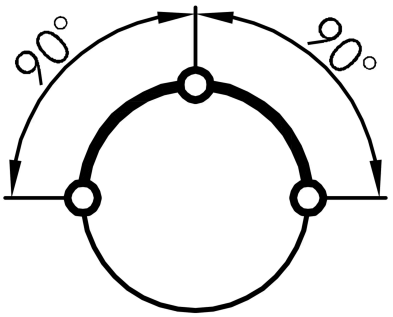
➔ Indicateur de position