Fiche technique

→ SVACTLRRF0204

12/03/2026

Données techniques

Bouton-poussoir tactile avec éclairage annulaire rouge



Illustration similaire

Référence	SVACTLRRF0204
Série	SHORTRON®
Rubrique	Bouton-poussoir
Homologations	CCC, CE, ENEC10, VDE, cURus, UKCA, DNV

→ Données générales

Forme	Rond
Éclairage	Oui
Température de fonctionnement	-25 °C ... 70 °C
Découpe de montage	Ø 22,3 mm
Profondeur d'encastrement	16 mm
Couleur de l'actionneur	Acier inox
Couleur face avant	Acier inox
Couleur anneau lumineux	Rouge
Température de stockage	-40 °C ... 80 °C
Normes	EN 61058-1
Éclairage circulaire	Oui
Degré de protection à l'avant	IP65 IP67

➔ Données électriques

Résistance de contact	< 50 mΩ NO état nouveau < 100 mΩ NF état nouveau
Durée de vie électrique	1 000 000 cycles de commutation à charge nominale
Type de contact	1CO
Puissance de la lampe	14 mA DC 24 V
Lampe	LED intégré
Raccordement de la lampe	X1...anode, X2...cathode
Tension de fonctionnement de la lampe	max. 30 V AC/DC
Couleur de la lampe	Blanc
Tension nominale	20 mV ... 48 V AC/DC
Courant nominal	0,01 mA ... 100 mA
Temps de rebondissement	< 10 ms NO < 10 ms NF
Classement informations selon UL	20 mV 48 V AC/DC 0,01 mA 100 mA max. 250 mW
Capacité de commutation	48 V AC/DC 100 mA AC/DC

➔ Données mécaniques

Connexion	Cosses Faston 2,8 mm x 0,8 mm
Course d'actionnement	2,3 mm
Couple de serrage écrou	1,5 Nm ... 1,9 Nm
Position de montage	Au choix
Durée de vie mécanique	1 000 000 cycles de commutation


Fonction de commutation	Fonction à impulsion
Avec clic	Oui

Remarque


- Les connecteurs plats 2,8 x 0,8 mm ne sont pas adaptés à une soudure manuelle

Croquis techniques


➔ Croquis dimensionnel

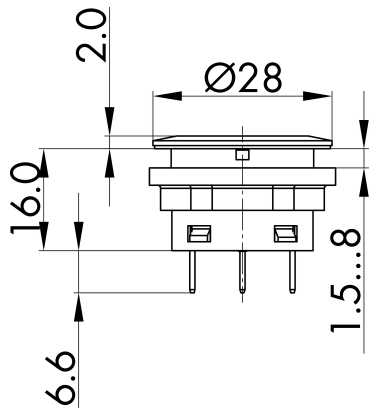

➔ Dimensions de découpe

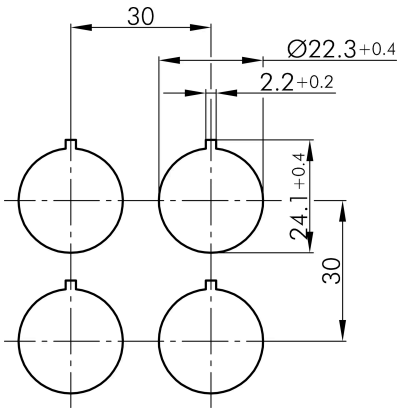

➔ Schéma de circuit

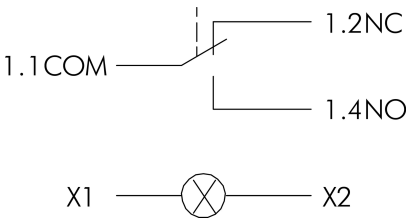

Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany

+49 (0) 7371 / 502-0
info@schlegel.biz
www.schlegel.biz