

Fiche technique

→ **SDVA22RRP** 


25/07/2025



Données techniques

Capuchon de protection pour des applications hygiéniques

Référence	SDVA22RRP
Série	Accessoire RONTRON-RJUWEL
Rubrique	Accessoires têtes de commandes
Homologations	CE, cURus



→ Données générales

Forme	Rond
Température de fonctionnement	-40 °C ... 85 °C
Découpe de montage	Ø 22,3 mm
Couleur boîtier	Acier inox
Poids	32 g
Température de stockage	-40 °C ... 85 °C
Matière	Acier inox 1.4404
Degré de protection à l'avant	IP66 IP69K

Remarque générale

- Couvercle vissable, convient également pour les interrupteurs à clé
- Impossible de tourner
- Compatible avec les séries Rontron-R-Juwel, Rondex-Juwel et Shortron
- Résistant aux produits de nettoyage et de désinfection
- Le joint est conforme à la FDA
- Agréments souhaités : DGUV

Remarque mécanique

Attention: Tenir compte de la hauteur des composants utilisés.

Couples de rotation / épaisseurs des plaques de montage

Rontron-R-Juwel (RRJ...)

- Epaisseur de la plaque : 2,0...4,5 mm
- Ecrou de fixation : R16X1_423 (M24.287.4B)
- Couple : 0,8 ... 1,5 Nm

Rondex-Juwel (JR...)


- Epaisseur de la plaque : 0,5...2,0 mm
- Ecrou de fixation : standard JR (M15.139.4E)
- Couple : 1,5...2,2 Nm
- Epaisseur du panneau : 1,5...8,0 mm
Ecrou de fixation : FRVKM22 (M15.277.4BA)
- Couple : 0,8...1,5 Nm

Shortron (ST...)


- Épaisseur du panneau : 0,5...4,0 mm
- Écrou de fixation : standard (M15.233.4A)
- Couple : 1,0...2,0 Nm
- Epaisseur du panneau : 1,5...6,5 mm
- Ecrou de fixation : FRVKM22 (M15.277.4BA)
- Couple : 0,8...1,3 Nm

Croquis techniques

→ Croquis dimensionnel

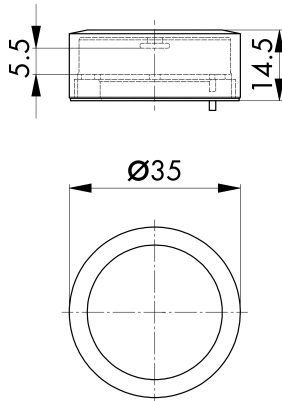

→ Dimensions de découpe

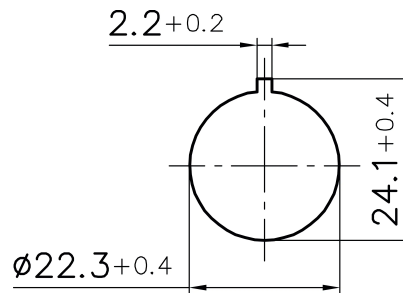

Prix



reddot winner 2024
industrial design