

Datenblatt

→ YMTLR

11.11.2025



Technische Daten

Kurzhubtaste mYnitron, beleuchtbar

Type	YMTLR
Baureihe	mYnitron®
Rubrik	Drucktaste
Approbationen	CE, cURus, UKCA



→ Allgemeine Daten

Bauform	Rund
Beleuchtung	Ja
Beschriftbar	Ja
Betriebstemperatur	-25 °C ... 70 °C
Einbauöffnung	Ø 16,2 mm
Einbautiefe	18 mm
Farbe Betätigungselement	Rot
Farbe Frontrahmen	Silberfarben
Kontaktwerkstoff	Edelstahl 1.4310 vergoldet Schnappscheibe CuZn37 vergoldet Gegenkontakt
Lagertemperatur	-40 °C ... 80 °C
Normen	IEC/EN 60947-5-1
Raster	25 x 25 mm
Schutzart Vorne	IP65 IP67

Hinweis

- Beschriftung auf Anfrage möglich

→ Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung IEC/EN 60947-5-1	35 V AC 35 V DC
Bemessungsbetriebsstrom IEC/EN 60947-5-1	0,1 A AC 0,1 A DC
Bemessungsisolationsspannung IEC/EN 60947-5-1	42 V AC 42 V DC
Durchgangswiderstand	< 100 mΩ NO neu
Elektrische Lebensdauer	500.000 Schaltspiele bei Nennlast
Enclosure type Angaben nach UL	Type 1
Gebrauchskategorie IEC/EN 60947-5-1	AC12 DC12
Kontaktart	1NO
Leuchtmittel Leistung	18 mA ... 22 mA
Leuchtmittel	LED integriert
Leuchtmittel Anschluss	+ ...Anode, - ...Kathode
Leuchtmittelbetriebsspannung	10 V ... 32 V DC
Leuchtmittel Farbe	Weiß
Prellzeit	< 5 ms NO
Rating Angaben nach UL	max. 30 V AC 42.4 V Peak 100 mA
Rating Angaben nach UL	max. 30 V AC 42.4 V Peak 100 mA
Schaltleistung	35 V 100 mA AC/DC

Schaltvermögen IEC/EN 60947-5-1	1 W AC Ohmsche Last 1 W DC Ohmsche Last
------------------------------------	--

Spannung minimal	20 mV
------------------	-------

Strom minimal	10 µA
---------------	-------

Thermischer Dauerstrom IEC/EN 60947-5-1	100 mA AC 100 mA DC
--	------------------------

Überspannungskategorie	II
------------------------	----

Verschmutzungsgrad	2
--------------------	---

Hinweis

- Teilisolierte Flachsteckhülsen verwenden (siehe Zubehör)

→ Mechanische Daten

Anschluss	Flachstecker Stecker 2,8 mm x 0,5 mm
-----------	--------------------------------------

Betätigungsweg	1 mm
----------------	------

Drehmoment Mutter	max. 0,7 Nm
-------------------	-------------

Einbaulage	Beliebig
------------	----------

Mechanische Lebensdauer	500.000 Schaltspiele
-------------------------	----------------------

Schaltfunktion	Tastfunktion
----------------	--------------


Taktil	Ja
--------	----

Hinweis


- Die Flachsteckanschlüsse sind für eine Handlötung nicht geeignet!

Technische Skizzen

→ Maßskizze

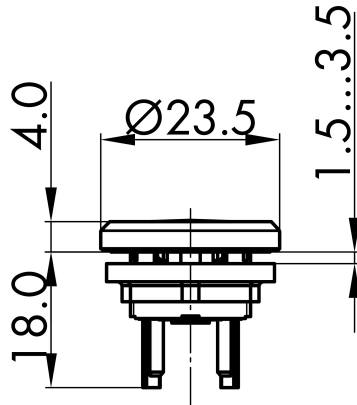

→ Bohrbild

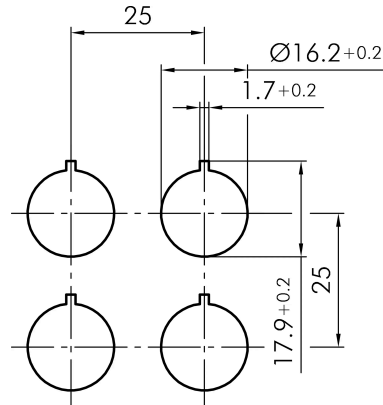

→ Schaltbild

