Datenblatt

→ SSSA18

03.02.2026

Technische Daten

Schlüsselschalter rastend



Type	SSSA18
Baureihe	SHORTRON® Zwischenbau
Rubrik	Schlüsselschalter
Approbationen	CCC, CE, cURus, DNV, ENEC10, VDE, UKCA

→ Allgemeine Daten

Bauform	Rund
Betriebstemperatur	-25 °C ... 70 °C
Einbauöffnung	Ø 22,3 mm
Farbe Frontrahmen	Silberfarben
Lagertemperatur	-40 °C ... 80 °C
Schutzart Vorne	IP65

→ Mechanische Daten

Drehmoment Mutter	1,5 Nm ... 1,9 Nm
Einbaulage	Beliebig
Einbauplattenstärke	1.5 mm ... 8 mm
Mechanische Lebensdauer	30.000 Schaltspiele

Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany

+49 (0) 7371 / 502-0
info@schlegel.biz
www.schlegel.biz


Schaltfunktion	Rastfunktion
Schaltstellung	-45° Schlüsselabzug 45° rastend, Schlüsselabzug

Hinweis


- Inklusive 2 Schlüssel
- Verschiedenschließend auf Anfrage möglich

Technische Skizzen


➔ Maßskizze

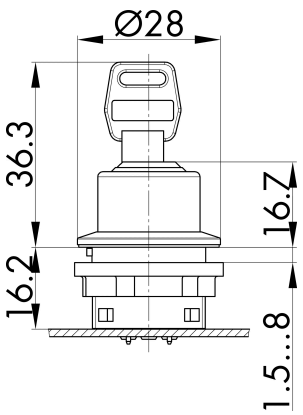

➔ Bohrbild

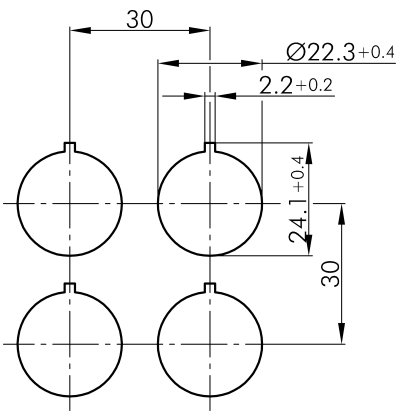

➔ Schaltstellungsanzeige

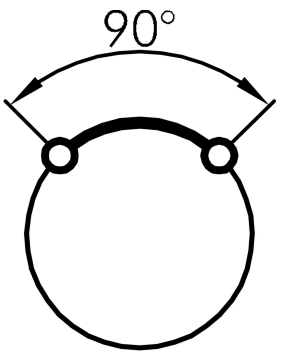

Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany

+49 (0) 7371 / 502-0
info@schlegel.biz
www.schlegel.biz