

OKSSA12

17.03.2022

Schlüsseltaste rastend



Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	OKSSA12
Beschreibung	Schlüsselschalter
Approbationen	CCC, CE, cURus, UKCA
Schutzart	IP65
Lagertemperatur max.	-50°C ... 85°C
Betriebstemperatur max.	-25°C ... 70°C
Mech. Lebensdauer	Die mechanische Lebensdauer ist abhängig von dem verwendeten Schaltelement und deren Anzahl.





Technische Daten

Einbauöffnung	16,2 mm
Einbaulage	beliebig
Einbauplattenstärke	1,0...5,0 mm
Baureihe	OKTRON®
Beleuchtung	keine
Beschriftbar	nein
Farbe	Frontrahmen anthrazit
Form	quadratisch

Angaben nach UL508/ CSA 22.2 No. 14-18

Enclosure Type	Type 1 Indoor
----------------	---------------



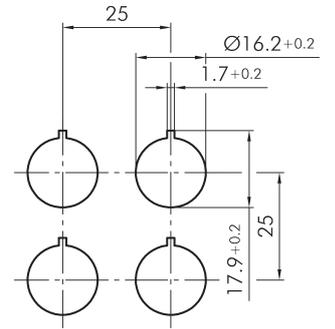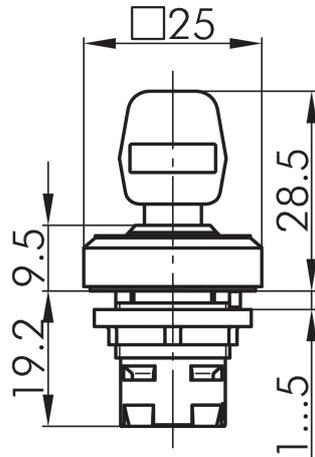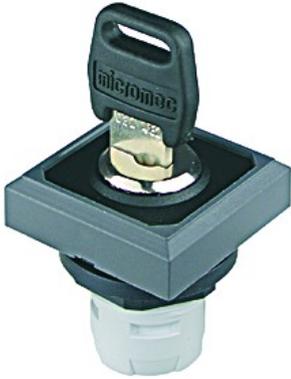

I = Schaltstellung / Switching position / Position de contact
 > = Federrückzug / Spring return / Rappel par ressort
 O = Schlüsselabzugstellung / Key removable position Retrait de la clé

