

Fiche technique

→ RKSSA31

31/07/2026



Données techniques

Interrupteur à clé à maintenue (fermeture différente)

Référence	RKSSA31
Série	OKTRON®-R
Rubrique	Commutateur à clé
Homologations	CCC, CE, UKCA, UR



→ Données générales

Forme	Rond
Température de fonctionnement	-25 °C ... 70 °C
Découpe de montage	Ø 16,2 mm
Épaisseur du panneau	1 mm ... 5 mm
Couleur face avant	Anthracite
Température de stockage	-50 °C ... 85 °C
Degré de protection à l'avant	IP65

→ Données électriques

Enclosure type informations selon UL	Type 1 indoor
---	---------------

→ Données mécaniques

<i>Position de montage</i>	Au choix
<i>Fonction de commutation</i>	Fonction maintenue
<i>Position de contact</i>	-90° fonction maintenue 0° retrait de la clé 90° fonction maintenue


Remarque sur les serrures à fermeture différente

Pour les positions de commutation suivantes, il existe une clé spécifique


- gauche/droite
- gauche
- droite

Croquis techniques

→ Croquis dimensionnel

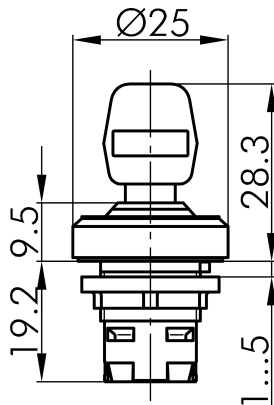

→ Dimensions de découpe

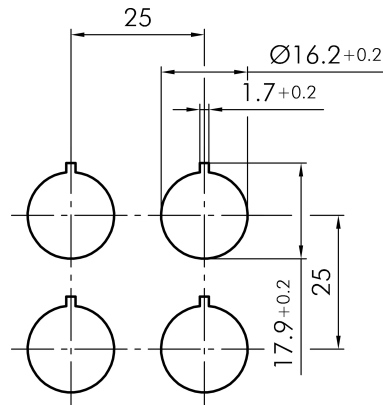

→ Indicateur de position

