Datenblatt

→ MKPAL

09.09.2025

Technische Daten

Modul-Anschlusselement für LED-Ringbeleuchtung mit Push-in-Anschluss

Type	MKPAL
Baureihe	Kontaktgeber MK...
Rubrik	Modulkontaktgeber
Approbationen	CE, UKCA, cULus

→ Allgemeine Daten

Beleuchtung	Ja
Betriebstemperatur	-40 °C ... 85 °C
Farbe Gehäuse	Schwarz
Gewicht	8 g
Lagertemperatur	-50 °C ... 85 °C
Schutzart Vorne	IP20

→ Elektrische Daten

Abisolierlänge	8 bis 10 mm
Leuchtmittel Anschluss	X1...Anode/rt, X2...Kathode/sw
Rating *Angaben nach UL*	12 V ... 30 V DC Limited voltage max. 44 mA DC Limited current
Versorgungsbetriebsspannung	12 V ... 30 V AC/DC
Versorgungsbetriebsstrom	44 mA

Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany

+49 (0) 7371 / 502-0
info@schlegel.biz
www.schlegel.biz

➔ Mechanische Daten

Anschluss	Push-in-Anschluss 2 pro Anschlussseite, min: 0,14 mm², max: 1,5 mm², AWG: 26 - 14

Technische Skizzen

➔ Maßskizze

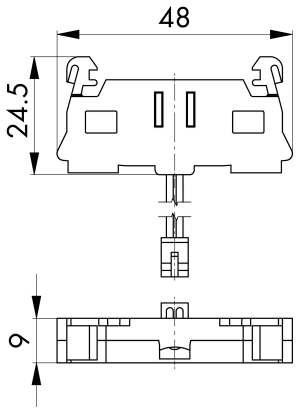

➔ Schaltbild

Auszeichnungen

GOOD DESIGN

Focus Open 2022
Silver

DESIGN AWARD 2023

Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany

+49 (0) 7371 / 502-0
info@schlegel.biz
www.schlegel.biz