

# Fiche technique

## → RKSSMA16

31/07/2026



### Données techniques

Interrupteur à clé, à maintenue

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Référence     | RKSSMA16          |
| Série         | OKTRON®-R         |
| Rubrique      | Commutateur à clé |
| Homologations | CCC, CE, UKCA, UR |



### → Données générales

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Forme                         | Rond             |
| Température de fonctionnement | -25 °C ... 70 °C |
| Découpe de montage            | Ø 16,2 mm        |
| Épaisseur du panneau          | 1 mm ... 5 mm    |
| Couleur face avant            | Argenté          |
| Température de stockage       | -50 °C ... 85 °C |
| Degré de protection à l'avant | IP65             |

### → Données électriques

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Enclosure type<br>informations selon UL | Type 1 indoor |
|-----------------------------------------|---------------|

## → Données mécaniques


|                                |                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <i>Position de montage</i>     | Au choix                                                      |
| <i>Fonction de commutation</i> | Fonction maintenue                                            |
| <i>Position de contact</i>     | 0° position zéro<br>90° fonction maintenue, retrait de la clé |

### Remarque


- Envoi de 2 clés
- Possibilité d'avoir des serrures à combinaisons différentes sur demande

## Croquis techniques

→ Croquis dimensionnel

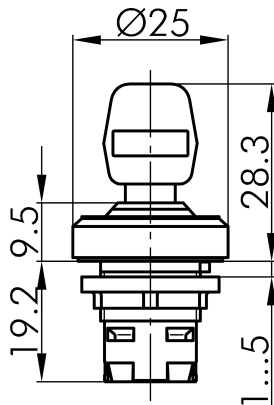

→ Dimensions de découpe

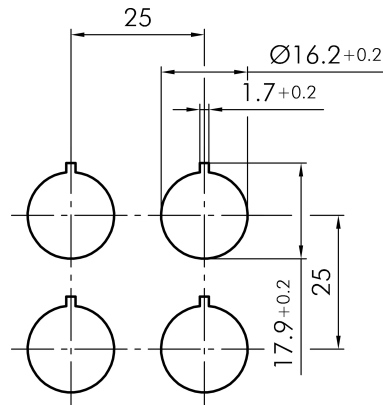

→ Indicateur de position

