
Datenblatt

→ OKNSGL+SGILR-24V

04.03.2026

Technische Daten

Akustischer Leucht-Signalgeber mit Intervall

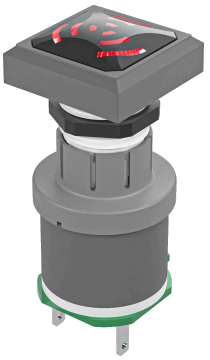

Type	OKNSGL+SGILR-24V
Baureihe	OKTRON®
Rubrik	Akustischer Signalgeber
Approbationen	CE, UKCA

→ Allgemeine Daten

Bauform	Quadratisch
Beleuchtung	Ja
Betriebstemperatur	-20 °C ... 60 °C
Einbauöffnung	Ø 16,2 mm
Einbautiefe	43 mm
Farbe	Schwarz/Rot
Farbe Frontrahmen	Anthrazit
Schutzart Vorne	IP65
Signal-Intervall	1 s
Signallautstärke	max. 85 dB 10 cm, 24 V max. 75 dB 10 cm, 12 V

Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany

+49 (0) 7371 / 502-0
info@schlegel.biz
www.schlegel.biz

Elektrische Daten


Signalfrequenz	3,5 ± 0,5 kHz
Versorgungsbetriebsspannung	12 V ... 24 V DC
Versorgungsbetriebsstrom	ca. 30 mA

Mechanische Daten


Anschluss	Flachstecker 2,8 mm x 0,8 mm

Technische Skizzen

Maßskizze

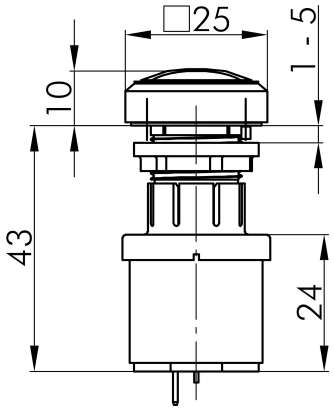

Bohrbild

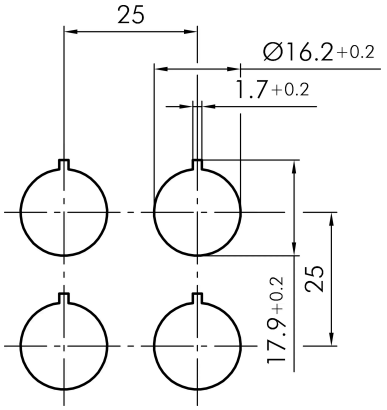

Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany

+49 (0) 7371 / 502-0
info@schlegel.biz
www.schlegel.biz