

KRJVASSA14E

01.07.2021

Schlüsseltaste rastend



Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	KRJVASSA14E
Beschreibung	Schlüsselschalter
Approbationen	CCC, CE, cULus, DNVGL, UKCA
Schutzart	IP65
Lagertemperatur max.	-50°C ... 85°C
Betriebstemperatur max.	-40°C ... 70°C




Technische Daten

Einbauöffnung	30,5mm
Drehmoment (Montagemutter)	max. 2,5 Nm

Angaben nach UL 60947-5-1/ CSA-C22.2 No. 60947-5-1

NEMA TYPE

4 Indoor/Outdoor

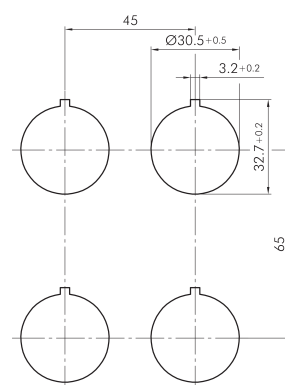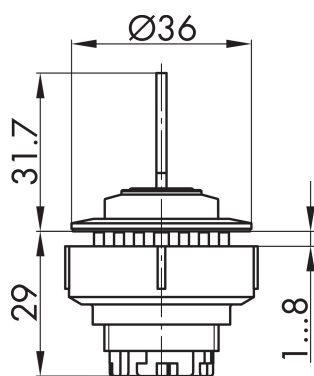

1 = Schließung / Switching position / Position de contact
 2 = Federückung / Spring return / Ressort pour retour
 Q = Schlüsselablegstellung / Key removable position / Retrait de la clé

