

Fiche technique

→ **SSWSSA17** 

04/11/2024



Données techniques

Tête de commande à clé, fonction maintenue

Série SHORTRON® Construction intermédiaire

Rubrique Bouton-poussoir à clé

Forme de construction rond



→ Données générales

Éclairage Non

Indice de protection IP65

Approbations CCC, CE, cURus, DNV, ENEC10, VDE, UKCA

Température de fonctionnement -25 ... 70 °C

Température de stockage -40 ... 80 °C

Position de montage au choix

Découpe de montage Ø 22,3 mm


Couleur du cadre frontal noir

→ Données mécaniques


<i>Couple de serrage (écrou de fixation)</i>	min. 1,5 Nm max. 1,9 Nm
<i>Durée de vie mécanique</i>	30 000 Nombre de commutations
<i>Course d'actionnement</i>	2.3 mm
<i>Fonction de commutation</i>	Fonction d'encliquetage
<i>Position de commutation</i>	-45° Retrait de la clé 45° à l'arrêt

Croquis techniques

→ Croquis dimensionnel

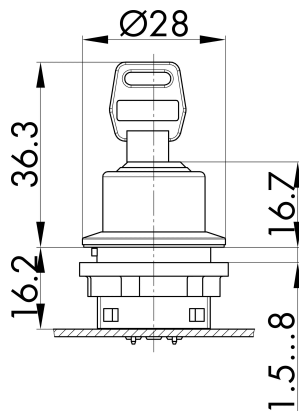

→ Dimensions de découpe

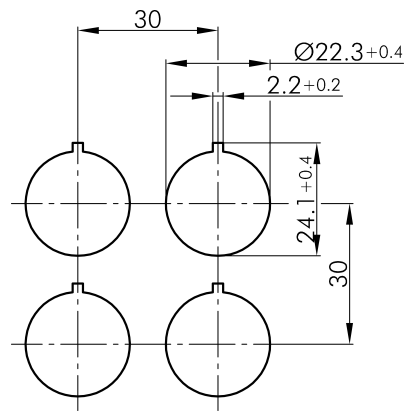

→ Indicateur de position

