

Fiche technique

→ **HRSZ** 

14/05/2025



Données techniques

Système de verrouillage pour Shortron pour montage séparé

Référence	HRSZ
Série	SHORTRON® montage séparé
Rubrique	Accessoires blocs de contact
Homologations	CE, UKCA



→ Données générales

Température de fonctionnement	-25 °C ... 70 °C
Température de stockage	-40 °C ... 80 °C
Matière	PA66

→ Remarque mécanique

Attention!

- Utilisable uniquement pour une épaisseur de platine : 1,5 mm à 1,6 mm
Les cadres de maintien/éléments de contact ne doivent pas être utilisés individuellement. Il doit toujours y avoir au moins 2 cadres de maintien/éléments de contact sur le circuit imprimé

Épaisseur du circuit imprimé (pour une profondeur de montage de 16,2 mm)


- 1 - 5 mm avec écrou de fixation standard M22
- 5 - 8 mm avec écrou de fixation M22F
Maintien de secours (par ex. FRVK, FRVKZ) n'est pas utilisable.

Épaisseur de la plaque de montage (pour une profondeur de montage de 9,2 mm)

- 1 ± 0,1 mm avec écrou de fixation standard M22
- 2 ± 0,1 mm avec écrou de fixation M22F
Utilisation uniquement avec bague d'écartement SDR (sauf pour arrêt d'urgence FVRK)

Croquis techniques

→ Croquis dimensionnel

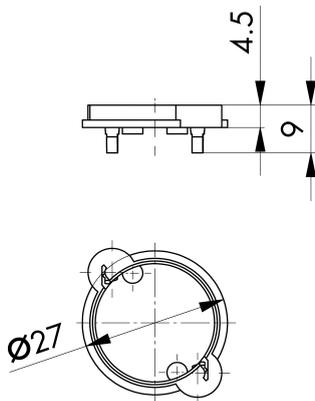

→ Dimensions de découpe

