Datenblatt

→ XA

02.12.2025

Technische Daten

Adapter zum Schnellanschluss von Flachsteckanschlüssen



Type	XA
Baureihe	Zubehör
Rubrik	Zubehör Kontaktgeber
Approbationen	CE, UKCA, UR

→ Allgemeine Daten

Betriebstemperatur	-30 °C ... 70 °C
Farbe	Schwarz
Gewicht	6 g
Lagertemperatur	-50 °C ... 85 °C
Material	PA66 + PA6

Hinweis

Adapter zum gleichzeitigen Stecken von bis zu zehn Flachsteckanschlüssen eines Kontaktelements der Baureihen A oder B. Kabel mit 2,8 mm Flachsteckhülsen (FH2,8) können vorab in den Adapter eingerastet werden. Anschließend kann der Adapter komplett auf das Kontaktelement aufgesteckt werden

→ Elektrische Daten


Bemessungsisolationsspannung IEC/EN 60947-5-1	300 V AC 300 V DC
Thermischer Dauerstrom IEC/EN 60947-5-1	16 A AC

➔ Mechanische Daten

Anschluss	Flachstecker 2,8 mm x 0,8 mm

Technische Skizzen

➔ Maßskizze

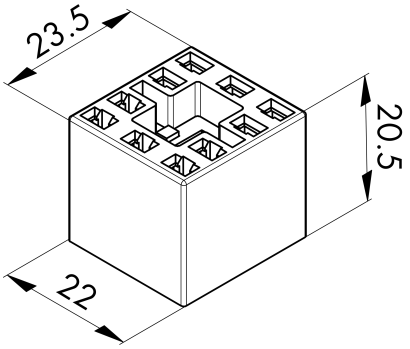

Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany

+49 (0) 7371 / 502-0
info@schlegel.biz
www.schlegel.biz