

Datenblatt

→ SSWT

17.07.2026



Technische Daten

Drucktaste

Type	SSWT
Baureihe	SHORTRON® Zwischenbau
Rubrik	Drucktaste
Approbationen	CCC, CE, cURus, ENEC10, VDE, UKCA



→ Allgemeine Daten

Bauform	Rund
Beleuchtung	Ja
Beschriftbar	Ja
Betriebstemperatur	-25 °C ... 70 °C
Einbauöffnung	Ø 22,3 mm
Einbauplattenstärke	1,5 mm ... 8 mm
Farbe Frontrahmen	Schwarz
Gewicht	5,07 g
Lagertemperatur	-40 °C ... 80 °C
Normen	EN 60947-5-1 EN 61058-1
Schutzart Vorne	IP65 IP67

Hinweis:

- für Shortron Kontaktelemente - der entsprechende Kontaktgeber wird in den Betätigerhals eingerastet
- Skizze inkl. Tasterkappe (Zubehör) dargestellt

→ Elektrische Daten


<i>Lamp rating</i> <i>UL 508</i>	30 V / 14 mA AC/DC max.
<i>Rating</i> <i>UL 508</i>	Pilot duty B300 24 V / 3 A DC

→ Mechanische Daten

<i>Betätigungsweg</i>	2,3 mm
<i>Drehmoment Mutter</i>	1,5 Nm ... 1,9 Nm
<i>Einbaulage</i>	Beliebig
<i>Mechanische Lebensdauer</i>	1.000.000 Schaltspiele

Technische Skizzen

→ Maßskizze

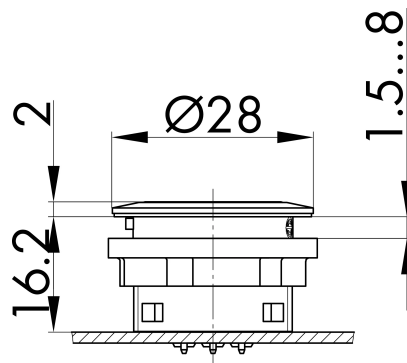

→ Bohrbild

