

Fiche technique

→ **SVASSA17** 

04/11/2024



Données techniques

Tête de commande à clé, fonction maintenue

Série	SHORTRON® Construction intermédiaire
-------	--------------------------------------

Rubrique	Bouton-poussoir à clé
----------	-----------------------

Forme de construction	rond
-----------------------	------



→ Données générales

Éclairage	Non
-----------	-----

Indice de protection	IP65
----------------------	------

Approbations	CCC, CE, cURus, DNV, ENEC10, VDE, UKCA
--------------	--

Température de fonctionnement	-25 ... 70 °C
-------------------------------	---------------

Température de stockage	-40 ... 80 °C
-------------------------	---------------

Position de montage	au choix
---------------------	----------

Découpe de montage	Ø 22,3 mm
--------------------	-----------


Couleur du cadre frontal	acier inoxydable, brillant
--------------------------	----------------------------

→ Données mécaniques


<i>Couple de serrage (écrou de fixation)</i>	min. 1,5 Nm max. 1,9 Nm
<i>Durée de vie mécanique</i>	30 000 Nombre de commutations
<i>Course d'actionnement</i>	2.3 mm
<i>Fonction de commutation</i>	Fonction d'encliquetage
<i>Position de commutation</i>	-45° Retrait de la clé 45° à l'arrêt

Croquis techniques

→ Croquis dimensionnel

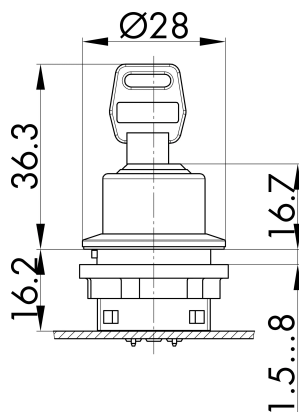

→ Dimensions de découpe

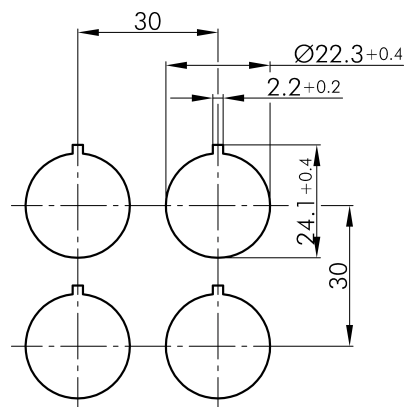

→ Indicateur de position

