

JRMSSA17E

02.03.2022

Schlüsseltaste rastend

Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	JRMSSA17E
Beschreibung	Schlüsselschalter, rastend
Approbationen	CCC, CE, cULus, DNVGL, UKCA
Schutzart	IP65
Lagertemperatur max.	-40°C ... 80°C
Betriebstemperatur max.	-25°C ... 70°C
Mech. Lebensdauer	siehe *1)
El. Lebensdauer (Nennlast)	siehe *2)

Zusätzliche Angaben

Einbauöffnung	22,3 mm
Drehmoment (Montagemutter)	1,5 ... 2,2 Nm
Einbauplattenstärke	1,0...7,0 mm
Einbaulage	beliebig
Normen	EN 60947-5-1, EN 61058-1

Hinweis

MSSA...Schlüsseltaste (silberfarben)

Geeignet für folgende Kontaktelemente:
MT..., ET..., DT..., DST...




*1,2) Lebensdauerangaben:

Die mechanische und elektrische Lebensdauer ist abhängig von der Art des Betätigers (Taste, Wahl-/Schlüsseltaste, ...) sowie dem verwendeten Schaltelement und deren Anzahl

Angaben nach UL 60947-5-1/ CSA-C22.2 No. 60947-5-1

NEMA TYPE	1 indoor
-----------	----------



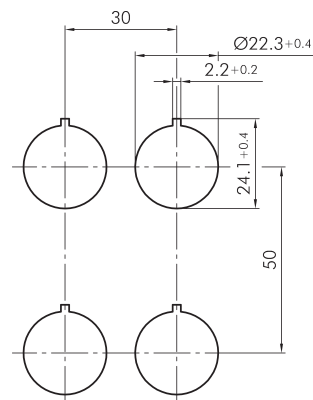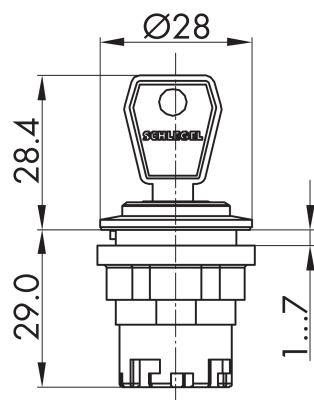

Légende:

I=Position de commutation >=Rappel par ressort O=Retrait de la clé

Legende:

I= Schaltstellung >= Federrückzug O= Schlüsselabzugstellung

Legend:

I= Switching position >= Spring return O= Key removable position

