

Datenblatt

→ RKNMSGGL+SGLR-24V

04.03.2026



Technische Daten

beleuchteter, akustischer Signalgeber

Type	RKNMSGGL+SGLR-24V
Baureihe	OKTRON®-R
Rubrik	Akustischer Signalgeber
Approbationen	CE, UKCA



→ Allgemeine Daten

Bauform	Rund
Beleuchtung	Ja
Betriebstemperatur	-20 °C ... 60 °C
Einbauöffnung	Ø 16,2 mm
Einbautiefe	43 mm
Farbe	Schwarz/Rot
Farbe Frontrahmen	Silberfarben
Schutzart Vorne	IP65
Signallautstärke	max. 90 dB 10 cm, 24 V max. 80 dB 10 cm, 12 V

→ Elektrische Daten


Signalfrequenz	3,5 ± 0,5 kHz
Versorgungsbetriebsspannung	12 V ... 24 V AC/DC
Versorgungsbetriebsstrom	ca. 30 mA

→ Mechanische Daten

Anschluss	Flachstecker 2,8 mm x 0,8 mm
-----------	------------------------------

Technische Skizzen

→ Maßskizze

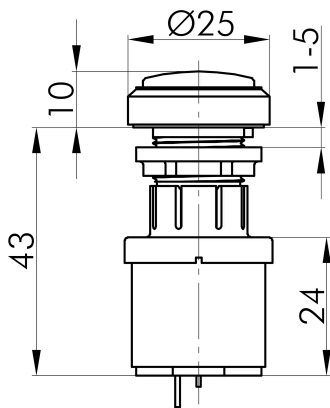

→ Bohrbild

