RKSSA13 07.02.2023

Schlüsseltaste rastend

Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	RKSSA13
Beschreibung	Schlüsselschalter, getrennte Stößel, rastend
Approbationen	CCC, CE, UKCA, UR
Schutzart	IP65
Betätigungsweg	3 mm
Lagertemperatur max.	-50°C ... 85°C
Betriebstemperatur max.	-25°C ... 70°C
Mech. Lebensdauer	Die mechanische Lebensdauer ist abhängig von dem verwendeten Schaltelement und deren Anzahl.

Technische Daten

Einbauöffnung	16,2 mm
Einbaulage	beliebig
Einbauplattenstärke	1,0...5,0 mm
Baureihe	OKTRON®-R
Beleuchtung	keine
Beschriftbar	nein
Farbe	Frontrahmen anthrazit
Form	rund

Hinweis

Schlüsselnummer: RKSSA17(_yyy); yyy steht stellvertretend von 1-999 für die möglichen Schlüssel.

- Schlüsselschalter 3 Stellungen mit Schlüsselabzug in mittlerer Position, rastend

Angaben nach UL508/ CSA 22.2 No. 14-18

Enclosure Type	Type 1 Indoor

Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany

+49 (0)7371 / 502-0
+49 (0)7371 / 502 49
@ info@schlegel.biz
www.schlegel.biz

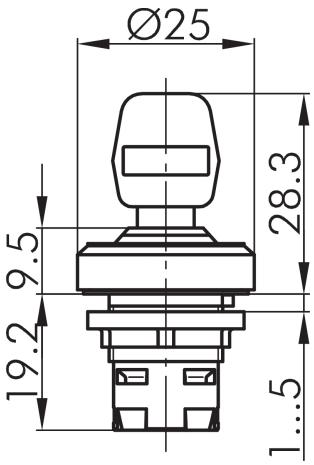





I = Schaltstellung / Switching position / Position de contact
> = Federrückzug / Spring return / Rappel par ressort
O = Schlüsselabzugstellung / Key removable position Retrait de la clé

Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany

+49 (0)7371 / 502-0
+49 (0)7371 / 502 49
@ info@schlegel.biz
www.schlegel.biz