

Shortron_M12_4pol_Connect_Alle

06.02.2023

Drucktaster mit Ringbeleuchtung und Laserbeschriftung M12-Anschluss 4-polig



Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	S{VA}(SW)(T)(N)(TLR(L))(f)(WA)(WB)(WC)(L)(SSA...)(I)(OI)(II)_Cyx
Beschreibung	Kurzhubtaste mit integriertem M12-Stecker
Approbationen	CE, cURus, ENEC10, VDE, UKCA
Schalterart	2S / 1Ö + 1S / 1Ö + L / 1S + L / 1 S / L
Schutzart	IP65/67 (T,TLR,N, vorne); IP65 (SSA,STA,STB,WA,WB,WC,vorne); IP65/67 (hinten)
Betätigungsweg	2,3 mm (Taste)
Ausführung / Anschlüsse	M12-Stecker (integriert), 4-pol A-kodiert
Kontaktwerkstoff	AgNi / AgNi, vergoldet 5µm (_AU)
Lagertemperatur max.	-40°C ... 80°C
Betriebstemperatur max.	-25°C ... 70°C
Mech. Lebensdauer	Schaltspiele: 1 Mio. (T, TL) 30.000 (WA, WAL, WB, WC, SSA)
El. Lebensdauer (Nennlast)	Schaltspiele: 1 Mio. (T, TL), DC13: max. 100.000 30.000 (WA, WAL, WB, WC, SSA)
Durchgangswiderstand NO	< 50 mOhm (neu)
Durchgangswiderstand NC	< 50 mOhm (neu)
Prellzeit NO	< 10 ms
Prellzeit NC	< 10 ms
Öffnerkontakt zwangsöffnend	gemäß EN60947-5-1, Anh. K

Elektrische Daten nach IEC/EN 60947-5-1 (VDE 0660 Teil 200)

	Wechselstrom	Gleichstrom
Gebrauchskategorie	AC15	DC13
Bemessungsisolationsspannung Ui	50 V	50 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	35 V	35 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie	4 A	2 A
Schaltvermögen	-	-
Therm. Dauerstrom	4 A	-

Technische Daten Lampe



Lampenfassung	keine, weiße 3 mm LED integriert
Lampenspannung max.	30 V AC/DC
Lampenleistung max.	14 mA (bei 24 V DC)

Zusätzliche Angaben

Einbauöffnung	22,3 mm
Drehmoment (Montagemutter)	1,5 ... 1,9 Nm
Entriegelung	Drehentriegelung links/rechts
Einbaulage	beliebig
Normen	EN 60947-5-1, EN 61058-1
Werkstoffgruppe	I
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	2

Elektrische Kennwerte Goldkontakte

Betriebsspannung	20 mV ... 35 V AC/DC
Schaltstrom	1 mA ... 100 mA
Schaltleistung max. (Ohmsche Last)	250 mW
Durchgangswiderstand (neu)	< 50 mOhm
Drehmoment (M12-Stecker)	max. 0,4 Nm

Hinweis

Ö / S ...Öffner / Schließer

S ...Shortron
VA ...Edelstahl
SW ...Schwarz
N ...Meldeleuchte
T ...Taster
TLR(L)(f) ...Taster mit Leuchtring (f=Farbe: W,R,Y,G,B)*2; (L=gelaset)
SSA12-31 ...Schlüsseltasten
WA ...Wahltaste, 2 Positionen, rastend
WB ...Wahltaste, 3 Positionen, rastend
WC ...Wahltaste, 3 Positionen, rastend/tastend
L ...beleuchtbar
*2 mit Ringbeleuchtung

...Cyxx
"y" Variante
0 = Stecker, 4-polig, Kontakt Silber
3 = Stecker, 4-polig, Kontakt Gold

"xx" Pinbelegung
xx Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Typ
01 - - - -



02 NO (1) NO (1) NO (2) NO (2) 2 NO
03 NC NC NO NO 1 NC 1 NO
04 NC NC LED - LED + 1 NC + LED
05 NO NO LED - LED + 1 NO + LED
06 NC NC n.c. n.c. 1 NC
07 NO NO n.c. n.c. 1 NO
08 COM NC n.c. NO 1 NC 1 NO
09 COM NO (1) n.c. NO (2) 2 NO
10 n.c. n.c. LED - LED + LED

Sicherheitshinweise / Montagehinweise


- der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden
- der einzelne Steckerpin darf mit max. 4A belastet werden
- bei Artikel mit gebrücktem Anschluss ("COM", Pinbelegung xx=08,09) ist max. 1A zulässig

Fotos (stellvertretend)


Prüfdaten nach UL60947-5-1 / C22.2 No. 60947-5-1




Rating

24VDC 2A General Purpose



PIN 1/ PIN 2



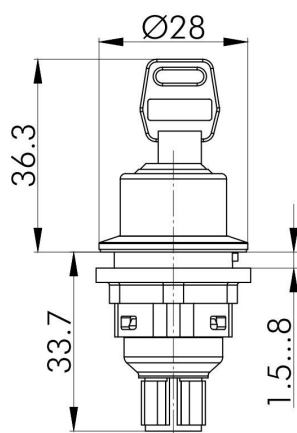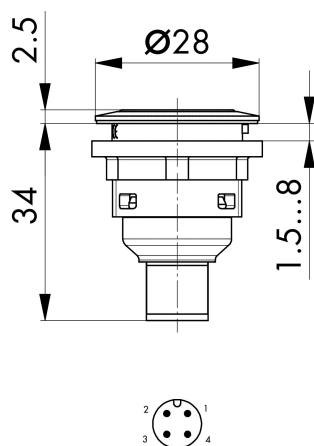

[Bild exemplarisch]

